

Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-A

Schiebetüren auf Brüstung laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung \geq 700mm

Siehe SKG-Katalog „Aufzüge“, Seiten 4 bis 23

PROJEKT

Kunde: _____

Bauvorhaben: _____

Datum: _____ Anfrage: _____

ALLGEMEINES

Tragkraft: 50 kg 100 kg 200 kg 300 kg Fangvorrichtung: Ja Nein

Beladung: Frontlader Durchlader Übereck 3-seitig

Position Maschinenraum: oben über oben seitlich unten seitlich unten in der Brüstung

Anzahl Haltestellen: _____ Anzahl Ladestellen: _____ Etagenbezeichnungen: _____

Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz 3 x 380 V 50 Hz 3 x 230 V 50 Hz 1 x 220 V 50 Hz

Andere: _____

Schacht (siehe Beiblatt für Etagenabstände)

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Förderhöhe: _____ mm Schachtkopf: _____ mm Grube: _____ mm

Fahrkorb

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Höhe: _____ mm Anzahl Zwischenböden: _____

AUSFÜHRUNGEN

	Fahrkorb	Schachttüren	Maschinenraumtür
Verzinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundiert RAL 7032	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4016 (AISI 430) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere Ausführung:	_____	_____	_____
	RAL _____	RAL _____	RAL _____

Pulverbeschichtet, folgende RAL-Farben zur Auswahl:

RAL 3000

RAL 5010

RAL 7016

RAL 7035


RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016

Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-A


Schiebetüren auf Brüstung laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung ≥ 700mm

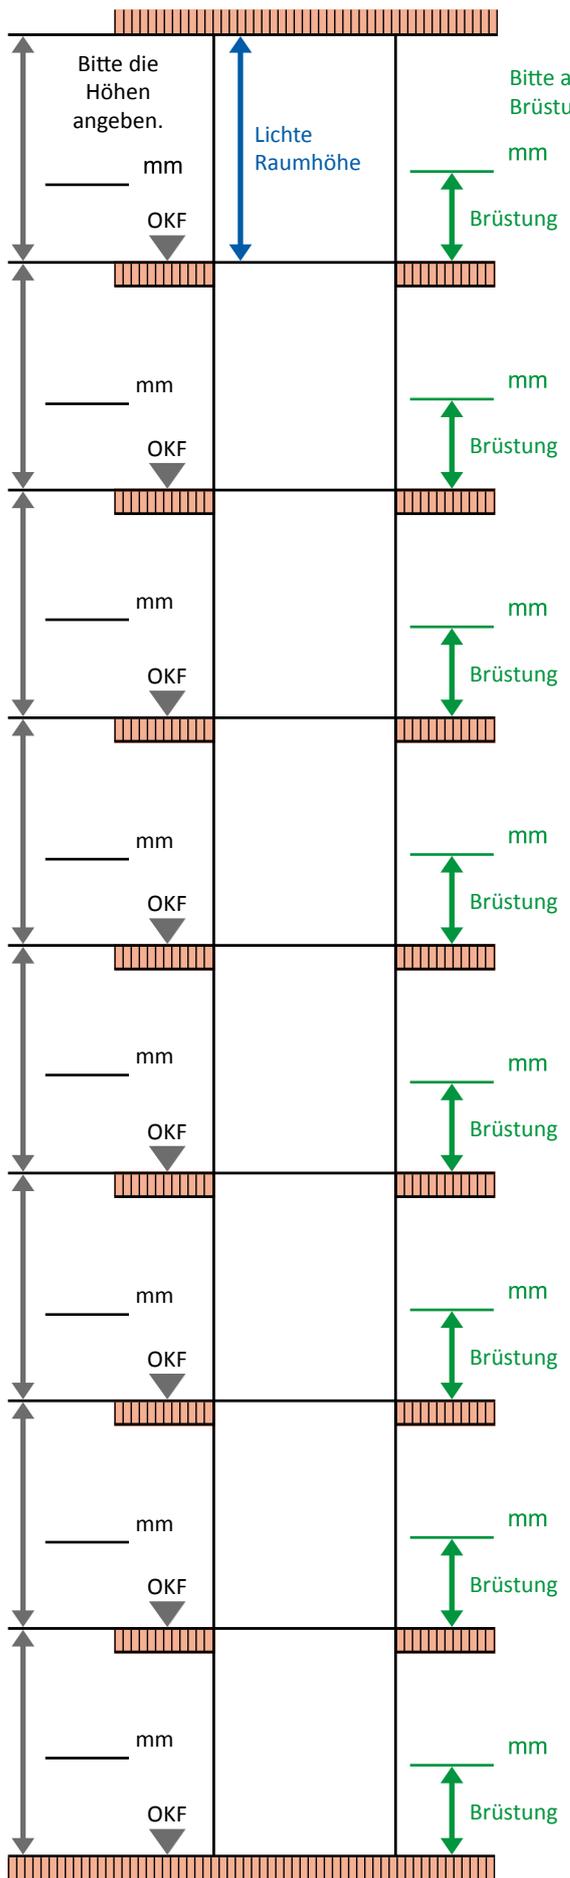

Bitte auf allen Etagen die Brüstungshöhe angeben.

Bitte die Etagen ankreuzen.

1 2 3 4 5 6 7 8

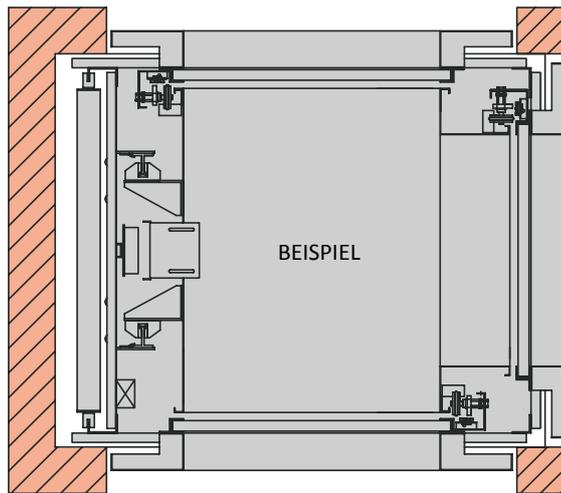

8

7

6

5

4

3

2

1

Bitte die Etagen ankreuzen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Bitte die Etagen ankreuzen.

Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-A

Schiebetüren auf Brüstung laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Brüstung $\geq 700\text{mm}$

OPTIONEN

Schacht

Leiter: Ja mit Diebstahlsicherung

Beleuchtung: Ja Nein

Fahrkorb

Beleuchtung: Ja Nein

Heizung: Decke Boden Zwischenböden, Anzahl: _____

Fahrkorbabschluss: Rollade Schranke Schiebetür Fördergutabweiser Abweiskanten

Achtung: Gegebenenfalls ändern sich die lichten Fahrkorbmaße und/oder Schachtmaße!

Schachttüren

Doppelwandig: Ja zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest: EN81-58 E120 EW60 EN81-58 EI60

Sicherheitsschloss: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Maschinenraum- / Wartungstür

Zusätzliche Wartungstür: Ja

Doppelwandig: Ja zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest: EN81-58 E120 EW60 EN81-58 EI60

Sicherheitsschloss: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Elektrotechnik

Tableaus abschließbar: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Abschalten der Anlage (nur bei einem Etagentableau möglich): mit Profilzylinder

mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Sonstige Ausstattungen: