

Anfrageformular für den SKG-Aufzug ISO-U

Blatt 1 von 3

Drehtür bodenbündig mit Bodenklappe laut EN81-3 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Siehe SKG-Katalog „Aufzüge“, Seiten 52 bis 53

PROJEKT

Kunde: _____

Bauvorhaben: _____

Datum: _____ Anfrage: _____

ALLGEMEINES

Tragkraft: 300 kg Fangvorrichtung: Nein

Beladung: Frontlader Durchlader Übereck 3-seitig

Position Maschinenraum: unten seitlich

Anzahl Haltestellen: _____ Anzahl Ladestellen: _____ Etagenbezeichnungen: _____

Versorgungsspannung: 3 x 400 V 50 Hz 3 x 380 V 50 Hz 3 x 230 V 50 Hz

Andere: _____

Schacht (siehe Beiblatt für Etagenabstände)

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Förderhöhe: _____ mm Schachtkopf: _____ mm Grube: _____ mm

Fahrkorb

Breite: _____ mm Tiefe: _____ mm Höhe: _____ mm


AUSFÜHRUNGEN

	Fahrkorb	Schachttüren
Verzinkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Grundiert RAL7032	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4016 (AISI 430) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(AISI 316Ti) gebürstet K240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Platal grau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Platal beige	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere Ausführung:	_____	_____

Pulverbeschichtet, folgende RAL-Farben zur Auswahl:




RAL _____ RAL _____ RAL _____

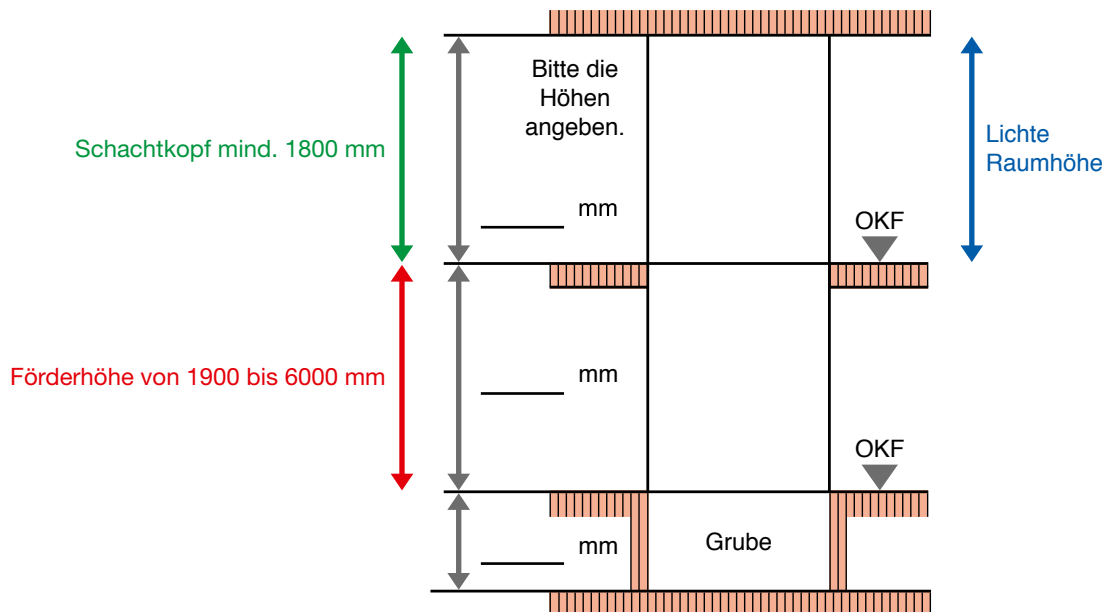

Bitte die Etagen ankreuzen.

1 2

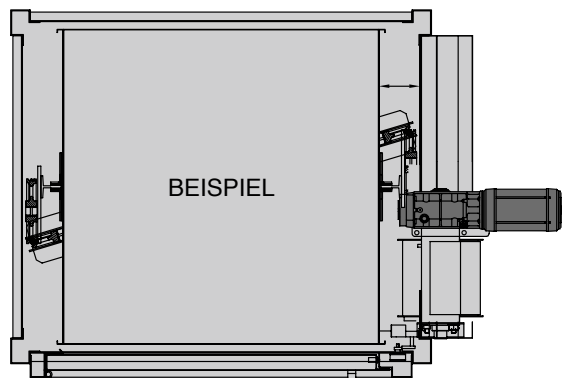

1 2

Bitte die Etagen ankreuzen.

OPTIONEN

Fahrkorb

Beleuchtung: Ja Nein

Fahrkorbabschluss: Förderwegverkleidung Schranke

Achtung: Gegebenenfalls ändern sich die lichten Fahrkorbmaße und/oder Schachtmaße!

Schachttüren

Doppelwandig: Ja zusätzlich mit Mineralwolle

Feuertest: EN81-58 E120 EW60/EW30 EN81-58 EI60 RUS E30 RUS EI60 Singapur F60

Sicherheitsschloss: mit Profilzylinder mit KABA-Zylinder (nur für die Schweiz)

Sonstige Ausstattungen:
