


ISO-U

UNTERFLURAUFGZUG ISO-U

Drehtür bodenbündig mit Bodenklappe laut EN81-3
und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

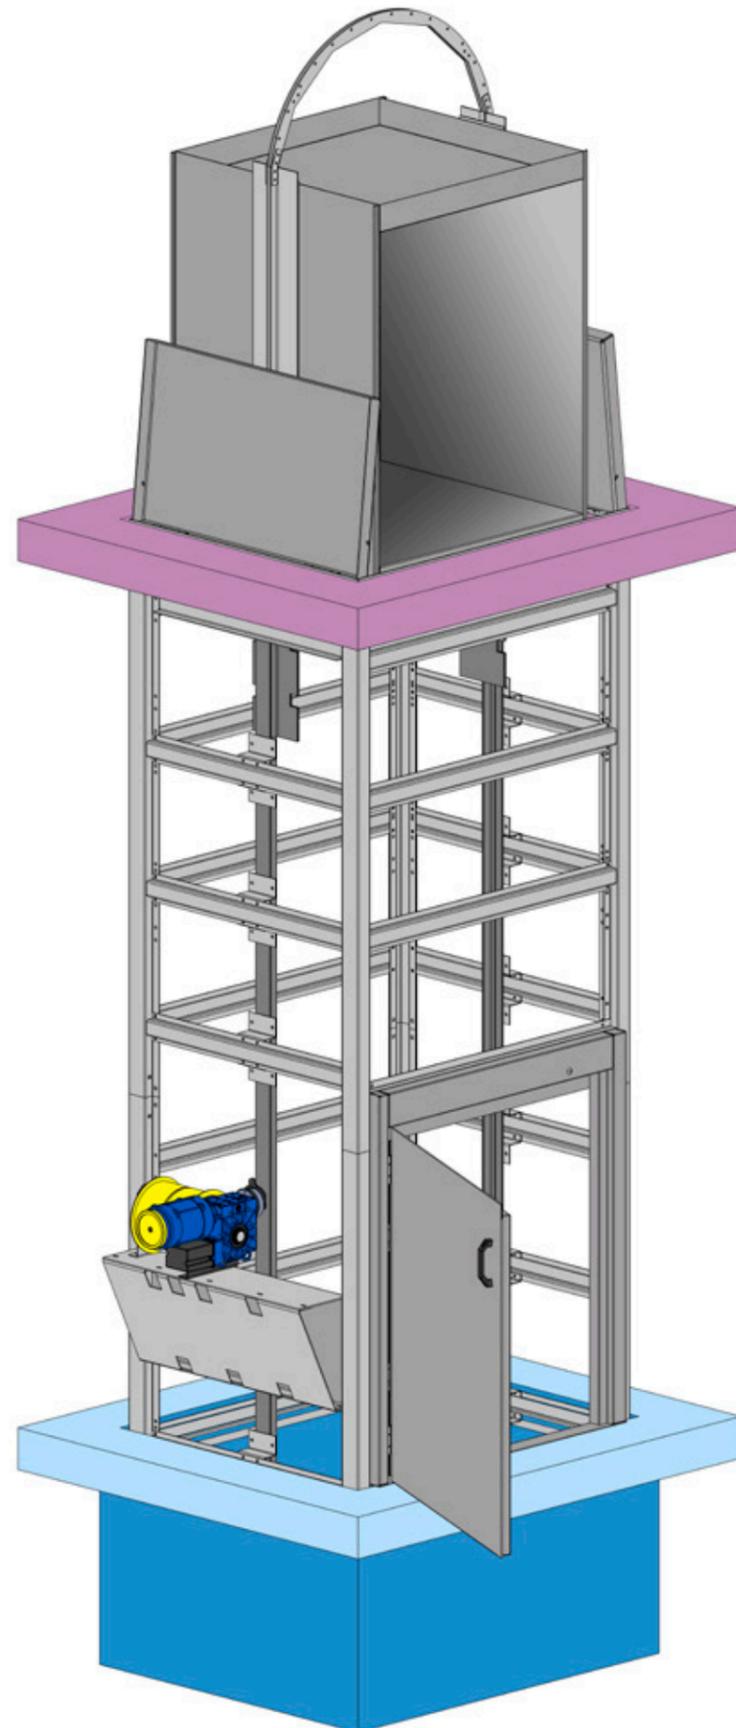

6 VORTEILE

Der Aufzug ist nach der EU-Maschinenrichtlinie gebaut



Korrosionsgeschützt

Platzsparender Einbau durch eine kompakte Konstruktion

Montagefreundlich vormontiert

Kein Mauerschacht erforderlich

Leicht zu montierende Blechverkleidung des Schachtgerüsts
lieferbar (kein Brandschutz)

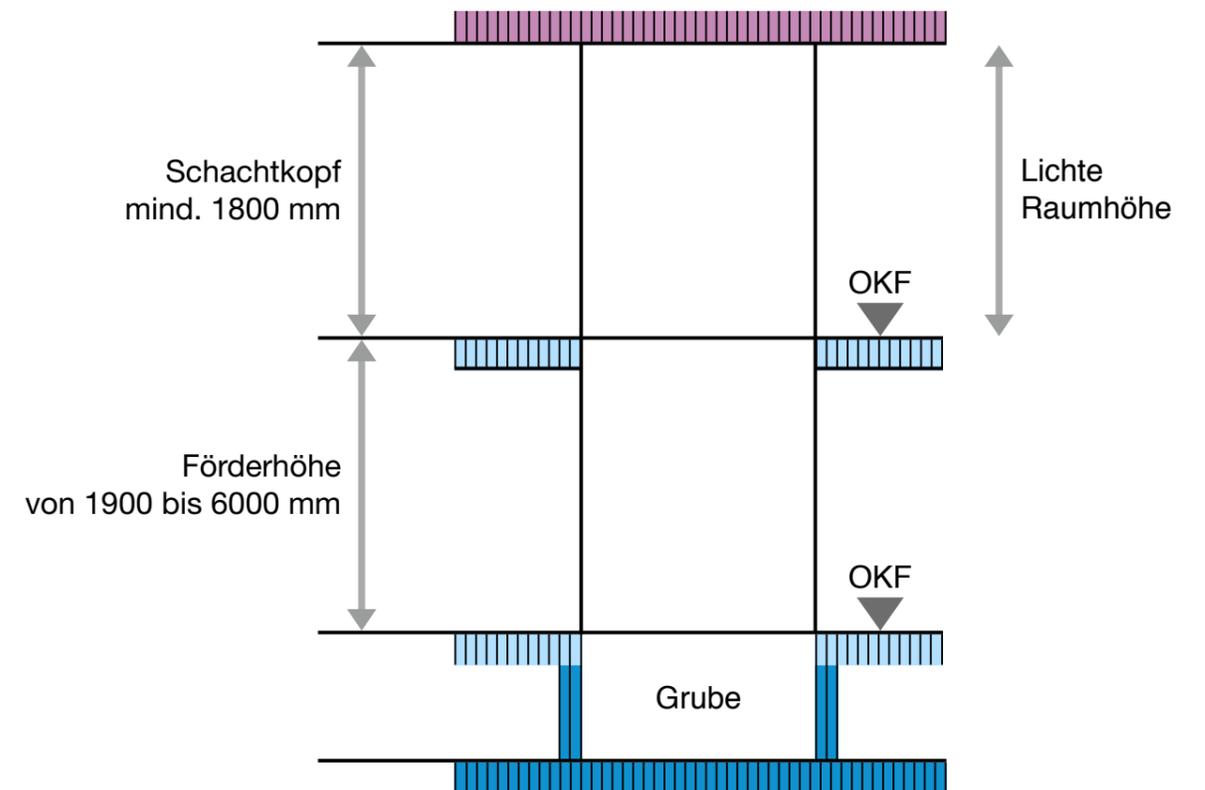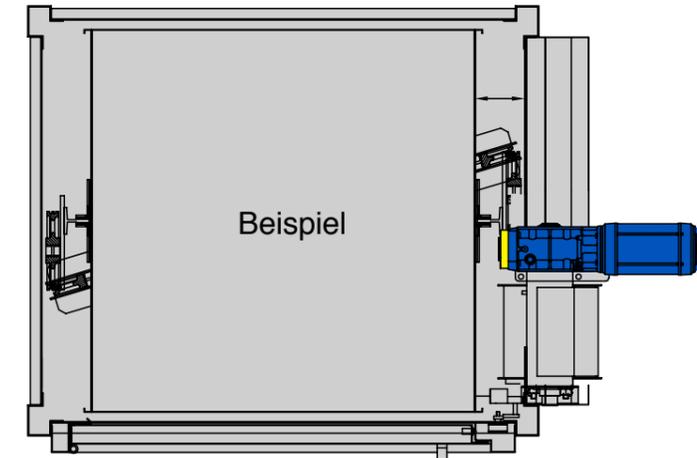

Unterfluraufzug ISO-U mit einer Tragkraft von 300 kg

Kabinenbreite: 800 oder 1000 mm

Kabinentiefe: 800 oder 1000 mm

Standard-Fahrkorbhöhe: 1200 mm, da keine Rücksicht auf den Schachtkopf genommen werden muss