

SKG KOMPONENTEN

SCHIEBETÜR 2 - 3



DREHTÜR 4 - 5



FAHRKORB 6 - 7



FAHRKORBABSCHLUSSTÜR 8 - 9



FAHRKORBSCRANKE 10 - 11



ROLLADE 12 - 13



SCHERENGITTER 14 - 15



TRIEBWERKSRAUMTÜR 16 - 17



TRIEBWERK 18



TROMMEL 19





vertikale Schiebetür aus verzinktem Material

verzinkt	grundiert RAL 7032	Platal grau/beige	Edelstahl 1.4016 K240	Edelstahl 1.4301 K240
----------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Türbreite	Türhöhe bis 800 mm				
300 - 575 mm	KCA.0550.001	KCA.0550.002	KCA.0550.003	KCA.0550.004	KCA.0550.005
600 - 775 mm	KCA.0750.001	KCA.0750.002	KCA.0750.003	KCA.0750.004	KCA.0750.005
800 - 975 mm	KCA.0950.001	KCA.0950.002	KCA.0950.003	KCA.0950.004	KCA.0950.005
1000 mm	KCA.1000.001	KCA.1000.002	KCA.1000.003	KCA.1000.004	KCA.1000.005
Türhöhe > 800 mm pro 100 mm	KCA.001	KCA.002	KCA.003	KCA.004	KCA.005
doppelwandig mit Mineralwolle	KCA.006				
Brandschutz					

Schiebetür auf Brüstung (Verriegelung TV3074) und bodenbündig (Verriegelung TV90a) mit Seitenzargen.
Türrahmen = Türhöhe + 95 mm / Gesamtrahmenhöhe = 2 x Türhöhe + 290 mm

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Tür auf Brüstung ≥ 700 mm bodenbündig

Türmaße Breite mm (max. 1000 mm) Höhe mm (max. 1200 mm)

Ausführung verzinkt grundiert RAL 7032
 verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
 Platal grau Platal beige
 Edelstahl 1.4016 K240
 Edelstahl 1.4301 K240
 Edelstahl 1.4301 Dekor
 Edelstahl 1.4571 K240

Zargenbreite links mm rechts mm

Ausschnitt des Ruftableaus links rechts
Breite mm Länge mm

Türverriegelung TV3074 (auf Brüstung)
 TV90a (bodenbündig)

Brandschutz ja nein

Art des Brandschutzes EN 81-58 E120 / EW60
 EN 81-58 EI60
 E30 Russland EI60 Russland

sonstige Ausstattung

ANFRAGE BESTELLUNG

Ansprechpartner

Firmenstempel



Drehtür in Edelstahl mit Schutzfolie

verzinkt	grundiert RAL 7032	Platal grau/beige	Edelstahl 1.4016 K240	Edelstahl 1.4301 K240
----------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Türbreite	Türhöhe bis 1200 mm				
400 - 775 mm	KCD.0750.001	KCD.0750.002	KCD.0750.003	KCD.0750.004	KCD.0750.005
800 - 975 mm	KCD.0950.001	KCD.0950.002	KCD.0950.003	KCD.0950.004	KCD.0950.005
1000 mm	KCD.1000.001	KCD.1000.002	KCD.1000.003	KCD.1000.004	KCD.1000.005
Türhöhe > 1200 mm Türbreite > 1000 mm pro 100 mm	KCD.001	KCD.002	KCD.003	KCD.004	KCD.005
Drehtür zweiflügelig ab Türbreite 700 mm	KCD.006				
doppelwandig mit Mineralwolle	KCD.007				
Brandschutz					

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Tür einflügelig zweiflügelig

Türmaße Breite mm Höhe mm

Ausführung verzinkt grundiert RAL 7032
 verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
 Platal grau Platal beige
 Edelstahl 1.4016 K240
 Edelstahl 1.4301 K240
 Edelstahl 1.4301 Dekor
 Edelstahl 1.4571 K240

Aufhängung DIN links DIN rechts

Entriegelung links rechts

Zarge mit Ruftableau-Ausschnitt links rechts

Größe der Ruftableau-Ausschnitte Breite mm Länge mm


Brandschutz ja nein

Art des Brandschutzes EN 81-58 E120 / EW60 (einflügelig)
 EN 81-58 E120 / EW30 (zweiflügelig)
 E30 Russland (einflügelig) EI60 Russland
 EN 81-58 EI60 (einflügelig)

sonstige Ausstattung

ANFRAGE BESTELLUNG

Ansprechpartner Firmenstempel

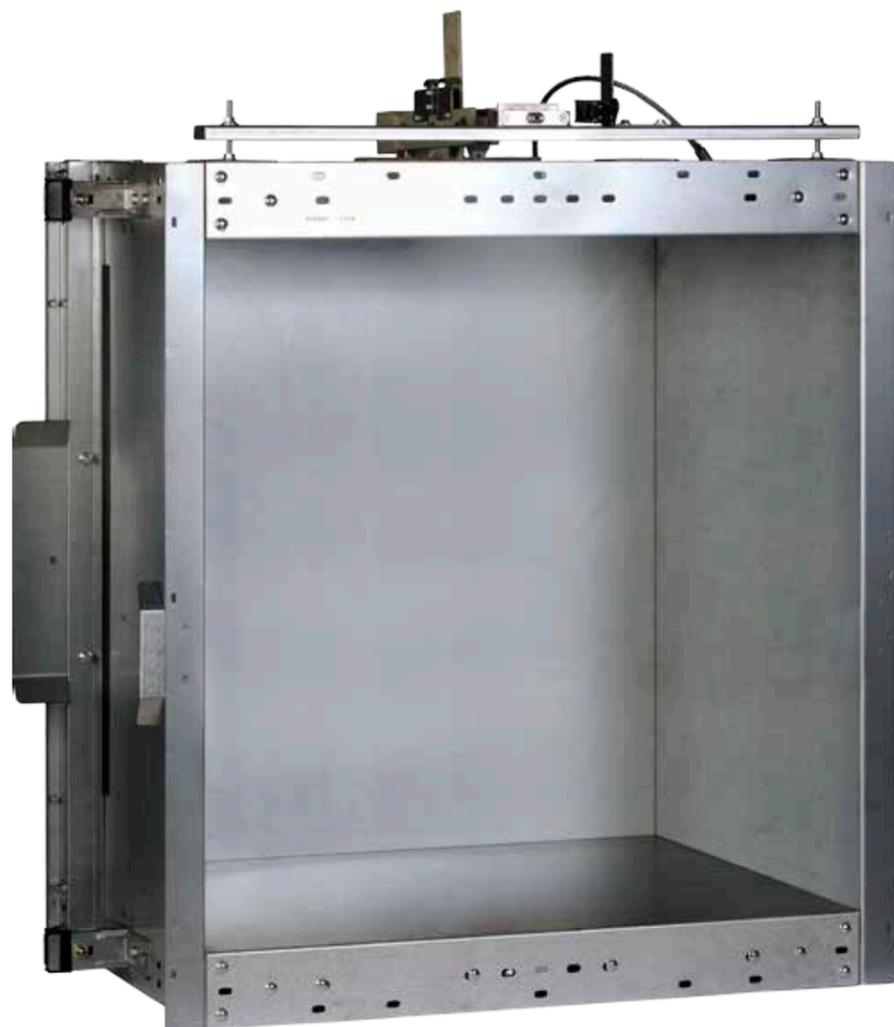

Fahrkorb aus verzinktem Material

	Fahrkorb Grundfläche	verzinkt	grundiert RAL 7032	Platal grau/beige	Edelstahl 1.4016 K240	Edelstahl 1.4301 K240
Fahrkorbhöhe 500 - 800 mm	≤ 0,4 m ²	KCB.0400.001	KCB.0400.002	KCB.0400.003	KCB.0400.004	KCB.0400.005
	≤ 0,6 m ²	KCB.0600.001	KCB.0600.002	KCB.0600.003	KCB.0600.004	KCB.0600.005
	≤ 0,8 m ²	KCB.0800.001	KCB.0800.002	KCB.0800.003	KCB.0800.004	KCB.0800.005
	≤ 1,0 m ²	KCB.1000.001	KCB.1000.002	KCB.1000.003	KCB.1000.004	KCB.1000.005
Fahrkorbhöhe 850 - 1200 mm	≤ 0,8 m ²	KCB.1200.001	KCB.1200.002	KCB.1200.003	KCB.1200.004	KCB.1200.005
	≤ 1,0 m ²	KCB.1200.006	KCB.1200.007	KCB.1200.008	KCB.1200.009	KCB.1200.010

Max. Fahrkorbgröße 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm, abweichende Abmessungen bitte auf Anfrage. Max. Tragfähigkeit 300 kg, abweichende Tragfähigkeit bitte auf Anfrage. Preise für Fangvorrichtung bitte anfragen.

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Maße
 Breite mm Höhe mm
 Tiefe mm Stichmaß mm

Tragfähigkeit kg

Ausführung
 verzinkt grundiert RAL 7032
 verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
 Platal grau Platal beige
 Edelstahl 1.4016 K240
 Edelstahl 1.4301 K240
 Edelstahl 1.4301 Dekor
 Edelstahl 1.4571 K240

Fangvorrichtung
 ja oben unten
 nein

Beladung
 Frontlader Ecklader
 Durchlader 3-seitige Beladung

mit Zwischenboden ja St. nein

für Führungsschiene 5 mm 9 mm

sonstige Ausstattung

ANFRAGE BESTELLUNG

 Ansprechpartner Firmenstempel



vertikal öffnende Fahrkorbabschlusstür in Edelstahl mit Schutzfolie

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Fahrkorbmaße
 Breite mm
 Tiefe mm
 Höhe mm

Ausführung

verzinkt grundiert RAL 7032
 verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
 Platal grau Platal beige
 Edelstahl 1.4016 K240
 Edelstahl 1.4301 K240
 Edelstahl 1.4301 Dekor
 Edelstahl 1.4571 K240

Türantrieb automatisch
 (nur mit automatischen Schachtschiebetüren)

ja
 nein

Achtung: Der lichte Zugang wird in der Höhe um 100 mm reduziert!

ANFRAGE BESTELLUNG

Fahrkorbhöhe	verzinkt	grundiert RAL 7032	Platal grau/beige	Edelstahl 1.4016 K240	Edelstahl 1.4301 K240
bis 950 mm	KCH.0950.001	KCH.0950.002	KCH.0950.003	KCH.0950.004	KCH.0950.005
1000 - 1200 mm	KCH.1200.001	KCH.1200.002	KCH.1200.003	KCH.1200.004	KCH.1200.005

ACHTUNG: Für die Fahrkorbabschlusstür wird mehr Schacht benötigt! (Schachtbreite + 40 mm, Schachttiefe + 80 mm)

Ansprechpartner Firmenstempel



Fahrkorb in Edelstahl mit Schutzfolie und mit Fahrkorbschranke in Edelstahl

Edelstahl 1.4301

Fahrkorbhöhe bis 1200 mm

KCG.001

verstärkte Schranke
Fahrkorbhöhe bis 2000 mm

KCG.002

Bestehend aus Quadrat-Rohr 25 x 25 x 2 mm bzw. 35 x 35 x 2 mm, Teleskop mit Feder und Kontakt.

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Fahrkorbmaße
Breite mm
Tiefe mm
Höhe mm

Befestigung unten
 rechts (Frontlader - 1 Stück)
 links (Frontlader - 1 Stück)
 rechts und links (Durchlader - 2 Stück)

ACHTUNG: Mit der Schranke verringert sich der lichte Zugang!

Fahrkorbbreite - 40 mm und Fahrkorbtiefe - 40 mm bei Fahrkorbhöhe bis 1200 mm bzw.
 Fahrkorbbreite - 50 mm und Fahrkorbtiefe - 50 mm bei Fahrkorbhöhe > 1200 mm bis 2000 mm

ANFRAGE BESTELLUNG

Ansprechpartner

Firmenstempel



Fahrkorb in Edelstahl mit Schutzfolie und Aluminiumrolllade

Fahrkorbhöhe bis	Aluminium	Edelstahl 1.4301 K240	Kunststoff (bis 800 mm)
800 mm	KCF.0800.001	KCF.0800.002	KCF.0800.003
1000 mm	KCF.1000.001	KCF.1000.002	
1200 mm	KCF.1200.001	KCF.1200.002	

Auf Federwelle und seitliche Führungsschienen aus Aluminium/Edelstahl U-15x15x2 mm.

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Status Austausch
 Nachrüstung
 St. vorhandene Zwischenböden

Fahrkorbmaße
 Breite mm
 Tiefe mm
 Höhe mm

Position der Rollade Frontlader
 Durchlader
 vorne hinten

Ausführung Aluminium
 Edelstahl 1.4301 K240
 Kunststoff (bis 800 mm Fahrkorbhöhe)

ACHTUNG: Mit der Rollade verringert sich der lichte Zugang!
 (Fahrkorbbreite - 30 mm, Fahrkorbtiefe - 35 mm, Fahrkorbhöhe - 100 mm)

ANFRAGE BESTELLUNG

 Ansprechpartner Firmenstempel



Fahrkorb mit Aluminium-Scherengitter

Scheringitter feststehend Fahrkorbbreite ≤ 1000 mm		Aluminium
Höhe	bis 1200 mm	KCJ.1200.001
	1250 - 2200 mm	KCJ.2000.001
Scheringitter drehbar Fahrkorbbreite ≤ 1000 mm		Aluminium
Höhe	bis 1200 mm	KCI.1200.001
	1250 - 2200 mm	KCI.2000.001

Scherengitter aus Edelstahl 1.4301 auf Anfrage.

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Status Austausch
 Nachrüstung

Fahrkorbmaße Breite mm
Höhe mm

Beladungsart Frontlader (1 Stück)
 Durchlader (2 Stück)

Ausführung drehbar
 feststehend

ACHTUNG: Mit dem Scheringitter verringert sich der lichte Zugang!


Das feststehende Scheringitter ist nur für Anlagen erhältlich, die bereits mit einem Scheringitter ausgestattet waren. Als Nachrüstung sind nur drehbare Scheringitter möglich.

ANFRAGE BESTELLUNG


Ansprechpartner

Firmenstempel

einflügelig

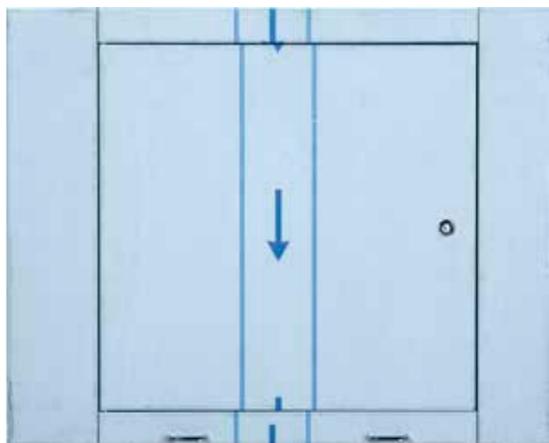

zweiflügelig

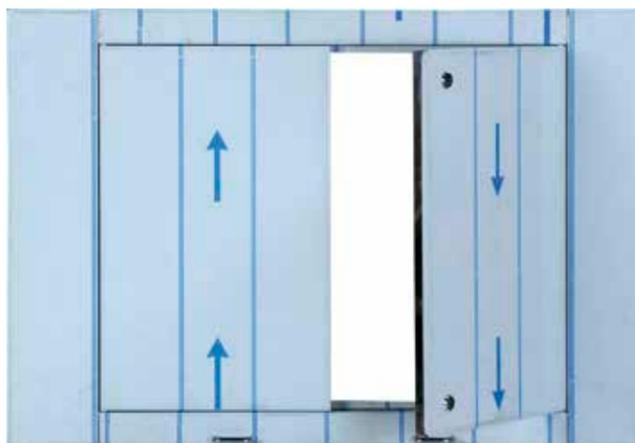

Triebwerksraumtüren in Edelstahl mit Schutzfolie

verzinkt	grundiert RAL 7032	Platal grau/beige	Edelstahl 1.4016 K240	Edelstahl 1.4301 K240
----------	-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

Rahmenhöhe 750 mm	einflügelig				
	Türbreite 400 - 575 mm	KCE.0450.001	KCE.0450.002	KCE.0450.003	KCE.0450.004
Türbreite 600 - 775 mm	KCE.0750.001	KCE.0750.002	KCE.0750.003	KCE.0750.004	KCE.0750.005
Türhöhe 600 mm	zweiflügelig				
	Türbreite 800 - 1000 mm	KCE.1000.001	KCE.1000.002	KCE.1000.003	KCE.1000.004
Türbreite 1025 - 1500 mm	KCE.1200.001	KCE.1200.002	KCE.1200.003	KCE.1200.004	KCE.1200.005
doppelwandig mit Mineralwolle	KCE.001				
Brandschutz					

Anzahl St. Referenz SKG-Nr.

Status Austausch Nachrüstung

Türmaße Breite mm Höhe mm

Ausführung verzinkt grundiert RAL 7032
 verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe
 Platal grau Platal beige
 Edelstahl 1.4016 K240
 Edelstahl 1.4301 K240
 Edelstahl 1.4301 Dekor
 Edelstahl 1.4571 K240

Zargenmaße (155 oder 125 mm) links mm rechts mm

Türflügel 1 (Türbreite 400 - 775 mm)
 2 (Türbreite 800 - 1500 mm)

Türanschlag (ab 800 mm Breite beidseitig) links
 rechts

doppelwandig mit Mineralwolle ja nein

Brandschutz ja nein

Art des Brandschutzes EN 81-58 E120 / EW60
 E30 Russland EI60 Russland

sonstige Ausstattung

ANFRAGE BESTELLUNG

Ansprechpartner Firmenstempel



Triebwerk mit Nabe und Treibscheibe links

	BO 18.24	AG 18.24	AG 25.24	AG 32.24	AG 45.24
mit Nabe	KCK.1824.003	KCK.1824.001	KCK.2524.001	KCK.3024.001	KCK.4524.001
inkl. Treibscheibe Ø 300 - 2 rillig	KCK.1824.004	KCK.1824.002	KCK.2524.002	KCK.3024.002	KCK.4524.002
inkl. Treibscheibe Ø 350 - 2 rillig	KCK.1824.006	KCK.1824.005	KCK.2524.003	KCK.3024.003	KCK.4524.003
inkl. Treibscheibe Ø 300 - 4 rillig			KCK.2524.004	KCK.3024.004	KCK.4524.004
inkl. Treibscheibe Ø 350 - 4 rillig			KCK.2524.005	KCK.3024.005	KCK.4524.005
mit 2 Kettenrädern 5/8" x 3/8"			KCK.2524.006	KCK.3024.006	KCK.4524.006

Anzahl St.

ANFRAGE BESTELLUNG

Referenz SKG-Nr. _____

Triebwerk _____

mit Treibscheibe Ø _____ mm

mit Nabe links mit Nabe rechts

mit 2 Kettenrädern 5/8" x 3/8"

Ansprechpartner und Firmenstempel

Trommel mit Gegenlagerachse

Ø 240 x 100 mm	KCL.240X100.001
Ø 240 x 176 mm	KCL.240x176.001
Ø 240 x 240 mm	KCL.240x240.001
Ø 240 x 320 mm	KCL.240x320.001
Ø 300 x 320 mm	KCL.300x320.001
Gegenlager UCP 208 Ø 40 mm	KCL.001
Gegenlager UCP 211 Ø 55 mm	KCL.004

Andere Längen auf Anfrage!

Anzahl St.

ANFRAGE BESTELLUNG

Referenz SKG-Nr. _____

Trommellänge _____ mm

Seil Ø 5 mm, Steigung 6 mm

Seil Ø 6 mm, Steigung 7 mm

_____ mm Ø Welle = Ø Gegenlagerachse

Ansprechpartner und Firmenstempel



Trommel

SKG

Metallschneider GmbH
Mühlenfeld 22
33154 Salzkotten-Verlar
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 2948 9480-0
Fax +49 (0) 2948 9480-24

info@metallschneider.de
www.metallschneider.de

