ÉQUIPEMENT STANDARD

Metallschneider GmbH
Mühlenfeld 22
D-33154 Salzkotten-Verlar
Allemagne
Téléphone +49 (0) 2948 9480-0
Fax +49 (0) 2948 948024
info@metallschneider.de
www.metallschneider.de

SKG

PYLÔNE

- Auto-porteur en profilés laminés entièrement en acier galvanisé.
- Avec T-guides T 45 mm x 5 mm (300 et 500 kg).
- Avec T-guides T 70 mm x 65 mm x 9 mm (750 et 1000 kg).
- Équilibreur sur prise de suspension.
- Avec tôle paroi lisse.

BENNE

- Système modulaire en acier galvanisé.
- Avec guides latéraux et coulisseaux réglables.
- Modèle parachuté contrôlé (TÜV).

PORTES BATTANTES

- Portes battantes manuelles en finition galvanisée selon DIN 18090.
- Modèle qualité contrôlée (TÜV).
- Avec montants en finition galvanisée.
- Avec serrures homologuées.
- Portes à 1-vantail ou à 2-vantaux possibles.

PORTILLON DE MAINTENANCE

- Porte battante avec serrure.
- Avec montants en acier galvanisé.
- Contact de sécurité.

TREUIL

- Treuil avec capacité d'huile à vie.
- Disque de frein et volant.
- Phase 400 V / 50 Hz selon IEC.

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE

- Boîte d'appel et renvoi.
- Embrochable et pré-câblée.
- Appel et renvoi à chaque palier.

Photo: ISO-MAX 1000

Doku.-Nr. D-19-305F 09/2015 Layout: vielbauch.de

ISO-MAX

Monte-palette non-accompagné

300 / 500 kg

Largeur de benne (LB)	=	de 800 à 1000 mm
Profondeur de benne (PB)	=	de 1100 à 1500 mm
Hauteur de benne (HB)	=	de 1200 à 2000 mm
Largeur de porte (LP)	=	Largeur de benne
Hauter de porte (HP)	=	Hauteur de benne
Cuvette (C)	=	min. 200 mm
Largeur de gaine (LG)	=	à l'aplomb
Profondeur de gaine (PG)	=	à l'aplomb
Hauteur d'arrivée (HS/P)	=	Hauteur sous plafond
Sol fini (SF)		

750 / 1000 kg

Largeur de benne (LB)	=	1000 ou 1275 mm
Profondeur de benne (PB)	=	1400 ou 1500 mm
Hauteur de benne (HB)	=	de 1200 à 2000 mm
Largeur de porte (LP)	=	Largeur de benne
Hauter de porte (HP)	=	Hauteur de benne
Cuvette (C)	=	min. 200 mm
Largeur de gaine (LG)	=	à l'aplomb
Profondeur de gaine (PG)	=	à l'aplomb
Hauteur d'arrivée (HS/P)	=	Hauteur sous plafond
Sol fini (SF)		

Dimensions spéciales sur demande

Largeur de benne (LB)	=	de 800 à 1500 mm
Profondeur de benne (PB)	=	de 1100 à 1800 mm
Hauteur de benne (HB)	=	de 1200 à 2000 mm
Hauteur d'arrivée (HS/P)	=	min. HB + 1000 mm

ISO-MAX

Charge utile 300, 500, 750 1000 kg

Monte-palette non-accompagné.

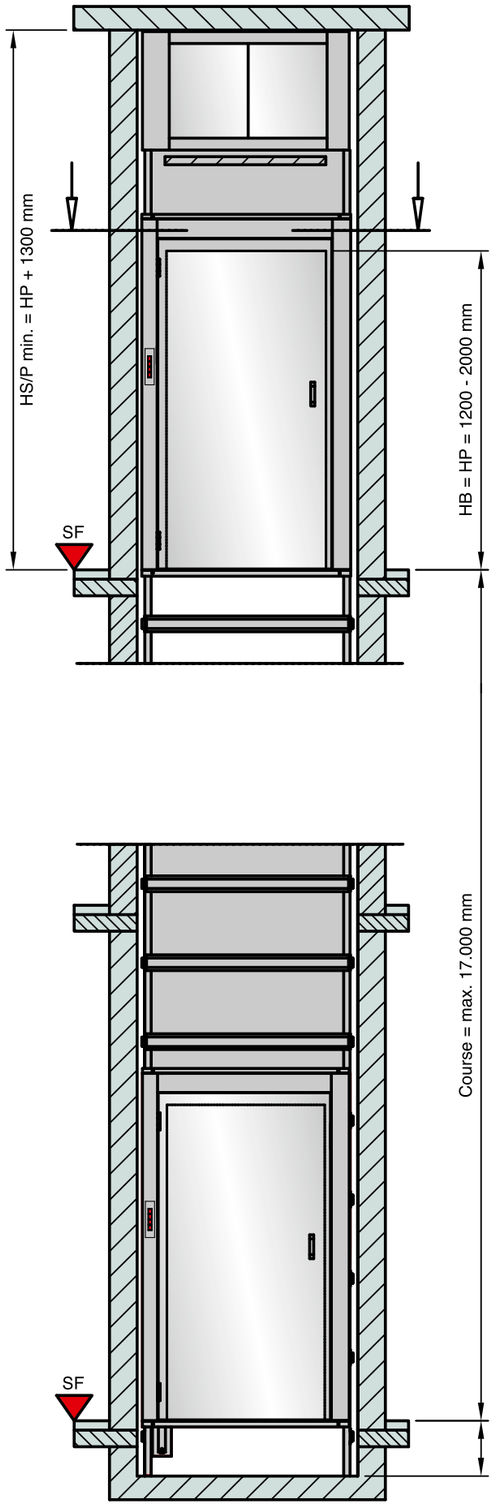

10 AVANTAGES

- *Protection anti-corrosion*
- *Pylône en acier galvanisé (Pylône autoporteur seulement pour 750 et 1000 kg)*
- *Profondeur de cuvette 200 mm*
- *Boîte de commande appel / renvoi aux paliers*
- *Appareil sans local machinerie séparé*
- *Sans restriction de passage au niveau sous la gaine*
- *Elements de montage pré-montés*
- *Construction compacte pour un montage peu encombrant*
- *Elements de montage pré-montée*
- *Sans condition de gaine maçonnée (seulement pour 750 et 1000 kg)*

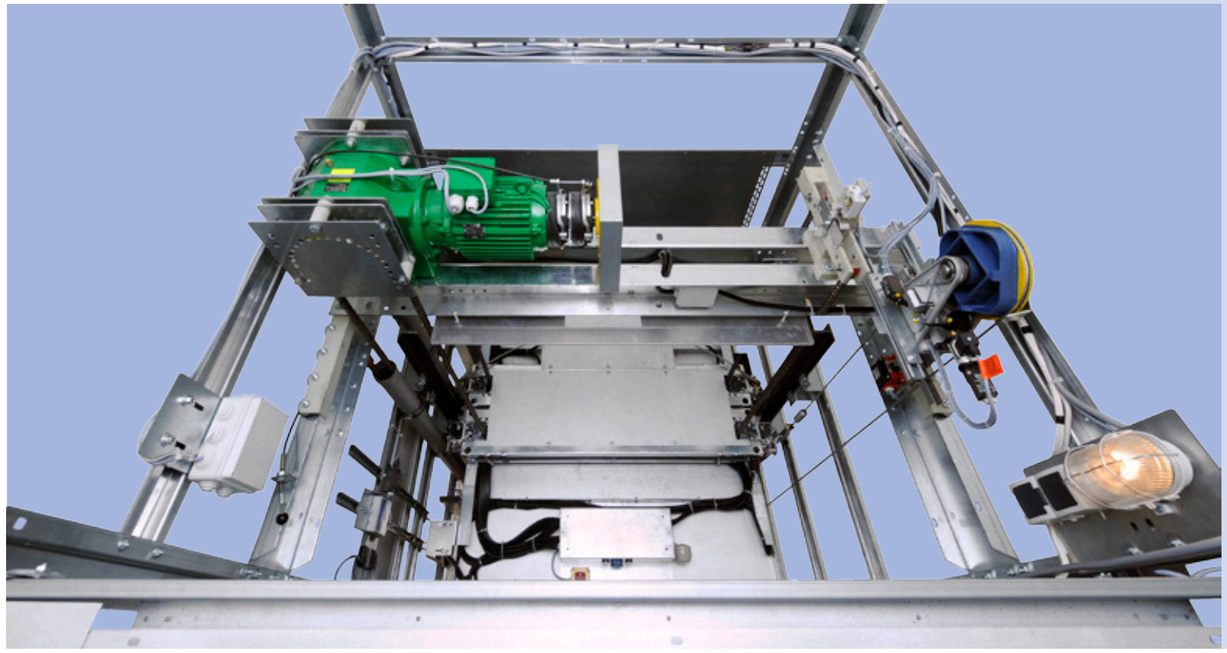

300 / 500 kg

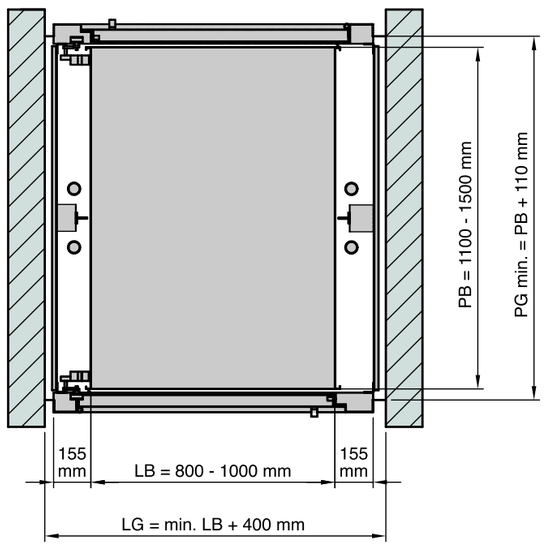
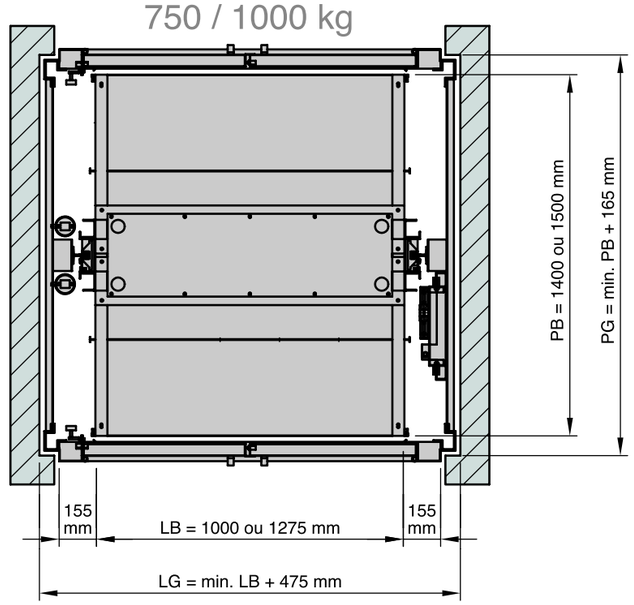
750 / 1000 kg