

# SKG COMPOSANTS

PORTE À GUILLOTINE 2 - 3



PORTE BATTANTE 4 - 5



BENNE 6 - 7



PORTE DE BENNE 8 - 9



BARRE DE FERMETURE 10 - 11



VOLET ROULANT 12 - 13



GRILLE À CISEAUX 14 - 15



PORTILLON DE LOCAL MACHINERIE 16 - 17



TREUIL 18



TAMBOUR 19





Porte à guillotine en finition galvanisée

|            |                            |                                |                          |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| galvanisée | prêt à peindre<br>RAL 7032 | Tôle plastifiée<br>grise/beige | Inox<br>1.4016 grain 240 | Inox<br>1.4301 grain 240 |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Largeur de porte                            | Hauteur de porte jusqu'à 800 mm |              |              |              |              |
|---|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 - 575 mm                                | KCA.0550.001                    | KCA.0550.002 | KCA.0550.003 | KCA.0550.004 | KCA.0550.005 |
| 600 - 775 mm                                | KCA.0750.001                    | KCA.0750.002 | KCA.0750.003 | KCA.0750.004 | KCA.0750.005 |
| 800 - 975 mm                                | KCA.0950.001                    | KCA.0950.002 | KCA.0950.003 | KCA.0950.004 | KCA.0950.005 |
| 1000 mm                                     | KCA.1000.001                    | KCA.1000.002 | KCA.1000.003 | KCA.1000.004 | KCA.1000.005 |
| Hauteur de porte > 800 mm<br>par 100 mm     | KCA.001                         | KCA.002      | KCA.003      | KCA.004      | KCA.005      |
| porte à double paroi<br>avec laine minérale | KCA.006                         |              |              |              |              |
| Pare-flamme                                 |                                 |              |              |              |              |

Porte à guillotine sur allège (serrure TV3074) et porte à guillotine ras du sol (serrure TV90a) avec encadrement.  
Encadrement = hauteur de porte + 95 mm / encadrement en total = 2 x hauteur de porte + 290 mm

Nombre  pièces N° référence SKG

Porte  sur allège ≥ 700 mm  ras du sol

Dimensions de porte Largeur  mm (max. 1000 mm) Hauteur  mm (max. 1200 mm)

Finition  galvanisée  prêt à peindre RAL 7032  
 avec de revêtement en poudre (couleur RAL)  
 tôle plastifiée grise  tôle plastifiée beige  
 Inox 1.4016 grain 240  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Inox 1.4301 Décor   
 Inox 1.4571 grain 240

Largeur du montant gauche  mm droite  mm

Découpe pour boîte à boutons  gauche  droite  
 Largeur  mm Hauteur  mm

Serrure  TV3074 (sur allège)  
 TV90a (ras du sol)

Pare-flamme  oui  non

Type de protection contre l'incendie  EN 81-58 E120 / EW60  
 EN 81-58 EI60  
 E30 Russie  EI60 Russie

Autre équipement

DEMANDE  COMMANDE

Contact

Cachet de la société



Porte battante en inox avec film de protection

|            |                         |                             |                  |                  |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| galvanisée | prêt à peindre RAL 7032 | Tôle plastifiée grise/beige | Inox 1.4016 K240 | Inox 1.4301 K240 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|

| Largeur de porte  | Hauteur de porte jusqu'à 1200 mm |              |              |              |              |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 400 - 775 mm  | KCD.0750.001                     | KCD.0750.002 | KCD.0750.003 | KCD.0750.004 | KCD.0750.005 |
| 800 - 975 mm  | KCD.0950.001                     | KCD.0950.002 | KCD.0950.003 | KCD.0950.004 | KCD.0950.005 |
| 1000 mm   | KCD.1000.001                     | KCD.1000.002 | KCD.1000.003 | KCD.1000.004 | KCD.1000.005 |
| Hauteur de porte > 1200 mm<br>Largeur de porte > 1000 mm par 100 mm | KCD.001                          | KCD.002      | KCD.003      | KCD.004      | KCD.005      |
| Porte battante à 2-vantaux -<br>largeur de porte min. 700 mm        | KCD.006                          |              |              |              |              |
| Porte à double paroi<br>avec laine minérale                         | KCD.007                          |              |              |              |              |
| Pare-flamme   |                                  |              |              |              |              |

Nombre  pièces N° référence SKG

Porte  à 1-vantail  à 2-vantaux

Dimensions de porte Largeur  mm Hauteur  mm

Finition  galvanisée  prêt à peindre RAL 7032  
 avec de revêtement en poudre (couleur RAL)  
 tôle plastifiée grise  tôle plastifiée beige  
 Inox 1.4016 grain 240  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Inox 1.4301 Décor   
 Inox 1.4571 grain 240

Gond  à gauche  à droite

Déverrouillage  gauche  droite

Cadre avec découpe boîte à boutons  gauche  droite

Découpe pour boîte à boutons Largeur  mm Longueur  mm

Pare-flamme  oui  non


Type de protection contre l'incendie  EN 81-58 E120 / EW60 (à 1-vantail)  
 EN 81-58 E120 / EW30 (à 2-vantaux)  
 E30 Russie (à 1-vantail)  EI60 Russie  
 EN 81-58 EI60 (à 1-vantail)

Autre équipement

DEMANDE  COMMANDE

---

Contact  Cachet de la société

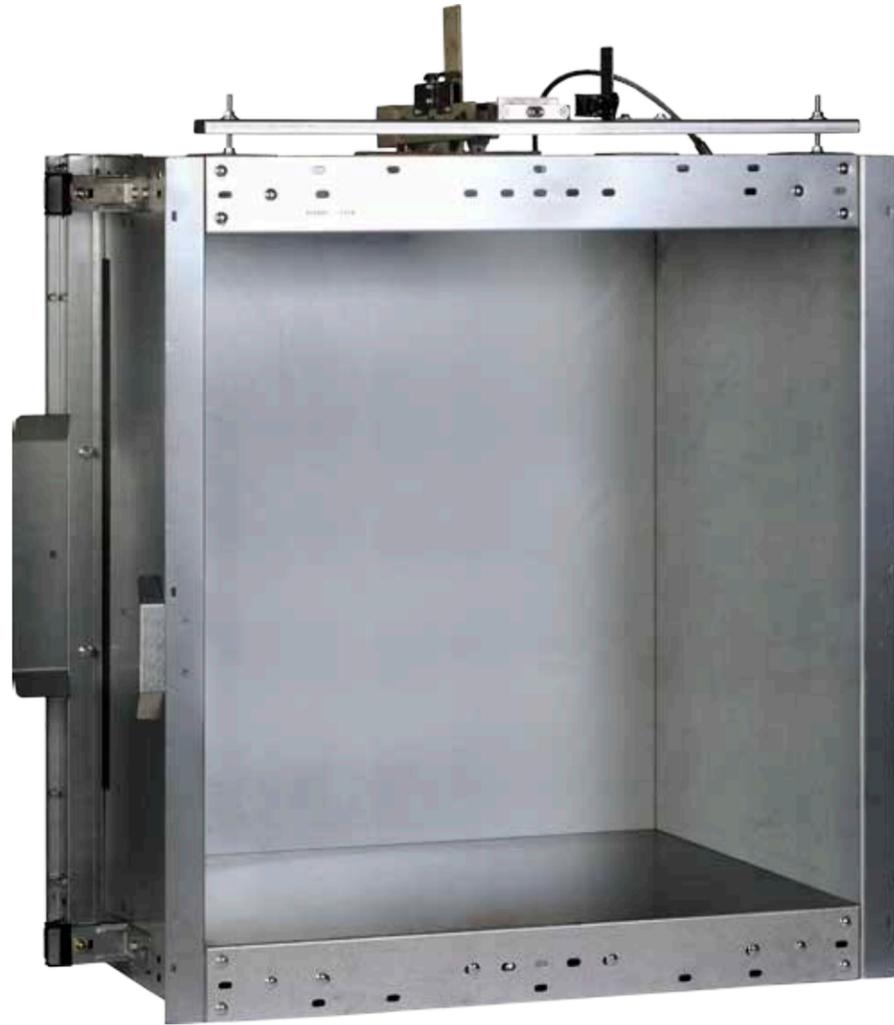

Benne en finition galvanisée

|                                | Surface de benne     | galvanisée   | prêt à peindre RAL 7032 | Tôle plastifiée grise/beige | Inox 1.4016 K240 | Inox 1.4301 K240 |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Hauteur de benne 500 - 800 mm  | ≤ 0,4 m <sup>2</sup> | KCB.0400.001 | KCB.0400.002            | KCB.0400.003                | KCB.0400.004     | KCB.0400.005     |
|                                | ≤ 0,6 m <sup>2</sup> | KCB.0600.001 | KCB.0600.002            | KCB.0600.003                | KCB.0600.004     | KCB.0600.005     |
|                                | ≤ 0,8 m <sup>2</sup> | KCB.0800.001 | KCB.0800.002            | KCB.0800.003                | KCB.0800.004     | KCB.0800.005     |
|                                | ≤ 1,0 m <sup>2</sup> | KCB.1000.001 | KCB.1000.002            | KCB.1000.003                | KCB.1000.004     | KCB.1000.005     |
| Hauteur de benne 850 - 1200 mm | ≤ 0,8 m <sup>2</sup> | KCB.1200.001 | KCB.1200.002            | KCB.1200.003                | KCB.1200.004     | KCB.1200.005     |
|                                | ≤ 1,0 m <sup>2</sup> | KCB.1200.006 | KCB.1200.007            | KCB.1200.008                | KCB.1200.009     | KCB.1200.010     |

Dimensions de benne max. 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm, autres dimensions sur demande.  
Charge maxi: 300 kg / autre charge sur demande. Prix pour benne parachutée sur demande.

Nombre \_\_\_\_\_ pièces N° référence SKG \_\_\_\_\_

Dimensions  
 Largeur \_\_\_\_\_ mm Hauteur \_\_\_\_\_ mm  
 Profondeur \_\_\_\_\_ mm  
 distance entre guides \_\_\_\_\_ mm

Charge utile \_\_\_\_\_ kg

Finition  
 galvanisée     prêt à peindre RAL 7032  
 avec de revêtement en poudre (couleur RAL)  
 tôle plastifiée grise     tôle plastifiée beige  
 Inox 1.4016 grain 240  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Inox 1.4301 Décor \_\_\_\_\_  
 Inox 1.4571 grain 240

Benne parachutée  
 oui     au-dessus     en-dessous  
 non

Chargement  
 Même face     Service équerre  
 Service opposé     3-faces

avec étagère supplémentaire  
 oui \_\_\_\_\_ Pièces     non

Rail de guidage  
 5 mm     9 mm

Autre équipement \_\_\_\_\_

DEMANDE     COMMANDE

Contact

Cachet de la société



porte de benne en inox avec film de protection

| Hauteur de benne | galvanisée   | prêt à peindre RAL 7032 | Tôle plastifiée grise/beige | Inox 1.4016 K240 | Inox 1.4301 K240 |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| jusqu'à 950 mm   | KCH.0950.001 | KCH.0950.002            | KCH.0950.003                | KCH.0950.004     | KCH.0950.005     |
| 1000 - 1200 mm   | KCH.1200.001 | KCH.1200.002            | KCH.1200.003                | KCH.1200.004     | KCH.1200.005     |

**ATTENTION:** pour porte de benne, de la place supplémentaire est nécessaire! (Largeur de gaine + 40 mm, profondeur de gaine + 80 mm)

Nombre \_\_\_\_\_ pièces N° référence SKG \_\_\_\_\_

Dimensions de benne  
 Largeur \_\_\_\_\_ mm  
 Profondeur \_\_\_\_\_ mm  
 Hauteur \_\_\_\_\_ mm

Finition

galvanisée     prêt à peindre RAL 7032  
 avec de revêtement en poudre (couleur RAL)  
 tôle plastifiée grise     tôle plastifiée beige  
 Inox 1.4016 grain 240  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Inox 1.4301 Décor \_\_\_\_\_  
 Inox 1.4571 grain 240

Portes automatiques (seulement possible avec des portes de gaine automatiques)

oui  
 non

**REMARQUE:** L'accès libre en hauteur est réduit de 100 mm!

**DEMANDE**     **COMMANDE**

Contact

Cachet de la société



Benne en inox avec film de protection et avec barre de fermeture en inox

Nombre \_\_\_\_\_ pièces N° référence SKG \_\_\_\_\_

Dimensions de benne  
 Largeur \_\_\_\_\_ mm  
 Profondeur \_\_\_\_\_ mm  
 Hauteur \_\_\_\_\_ mm

Fixation en bas à  
 droite (Même face - 1 pièce)  
 gauche (Même face - 1 pièce)  
 droite et gauche (Service opposé - 2 pièces)

**ATTENTION:** Avec barre de fermeture, l'accès libre est réduit!

Largeur de benne - 40 mm et profondeur de benne - 40 mm  
 pour hauteur de benne jusqu'à 1200 mm ou largeur de benne - 50 mm  
 et profondeur de benne - 50 mm pour hauteur de benne > 1200 mm - 2000 mm

DEMANDE  COMMANDE

**Inox 1.4301**

Hauteur de benne jusqu'à 1200 mm

KCG.001

Barre de fermeture renforcée  
 hauteur de benne jusqu'à 2000 mm

KCG.002

Composée de tube carré 25 x 25 x 2 mm ou 35 x 35 x 2 mm, télescopique avec ressort et contact.

Contact

Cachet de la société



Benne en inox avec film de protection et avec volet roulant en aluminium

Nombre \_\_\_\_\_ pièces N° référence SKG \_\_\_\_\_

Statut  Échange  
 Modernisation  
 \_\_\_\_\_ Nombre d'étagères en benne

Dimensions de benne  
 Largeur \_\_\_\_\_ mm  
 Profondeur \_\_\_\_\_ mm  
 Hauteur \_\_\_\_\_ mm

Position du volet roulant  Même face  
 Service opposé  
 devant  derrière

Finition  Aluminium  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Plastique (jusqu'à hauteur de benne 800 mm)

**ATTENTION:** Avec volet roulant, l'accès libre est réduit!  
 (Passage libre en largeur - 30 mm, profondeur de benne - 35 mm et Passage libre en hauteur - 100 mm)

DEMANDE  COMMANDE

| Hauteur de benne jusqu'à | Aluminium    | Inox 1.4301 K240 | Plastique jusqu'à 800 mm |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 800 mm                   | KCF.0800.001 | KCF.0800.002     | KCF.0800.003             |
| 1000 mm                  | KCF.1000.001 | KCF.1000.002     |                          |
| 1200 mm                  | KCF.1200.001 | KCF.1200.002     |                          |

Une axe avec guides en aluminium / inox U-15x15x2 mm et coffret.

\_\_\_\_\_ Contact \_\_\_\_\_ Cachet de la société



Benne avec grilles à ciseaux en aluminium

| Grilles à ciseaux fixe<br>Largeur de benne ≤ 1000 mm         |                 | Aluminium    |
|--|-----------------|--------------|
| Hauteur  | jusqu'à 1200 mm | KCJ.1200.001 |
|  | 1250 - 2200 mm  | KCJ.2000.001 |
| Grilles à ciseaux tournante<br>Largeur de benne 1025-1500 mm |                 | Aluminium    |
| Hauteur  | jusqu'à 1200 mm | KCI.1200.001 |
|  | 1250 - 2200 mm  | KCI.2000.001 |

Grilles à ciseaux en inox 1.4301 sur demande.

Nombre \_\_\_\_\_ pièces N° référence SKG \_\_\_\_\_

Statut

- Échange  
 Modernisation

Dimensions de benne

Largeur \_\_\_\_\_ mm

Hauteur \_\_\_\_\_ mm

Chargement

- Même face (1 pièce)  
 Service opposé (2 pièces)

Type

- tournante  
 fixe

**ATTENTION:** Avec grilles à ciseaux, l'accès libre est réduit!


Un grilles à ciseaux fixe est disponible uniquement pour les installations qui sont déjà équipées d'une grilles à ciseaux fixe. Pour les modernisations, seulement des grilles à ciseaux tournantes sont disponibles.

DEMANDE     COMMANDE


Contact

Cachet de la société

à 1-vantail

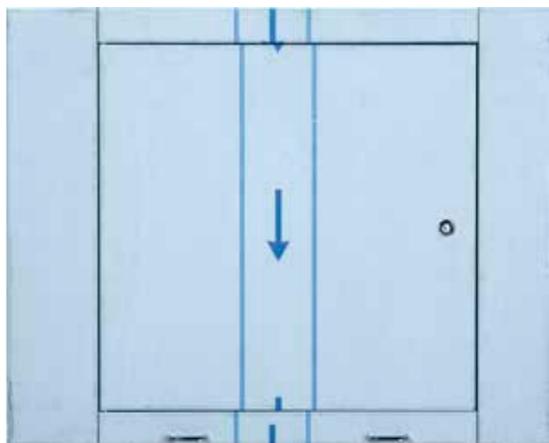

à 2-vantaux

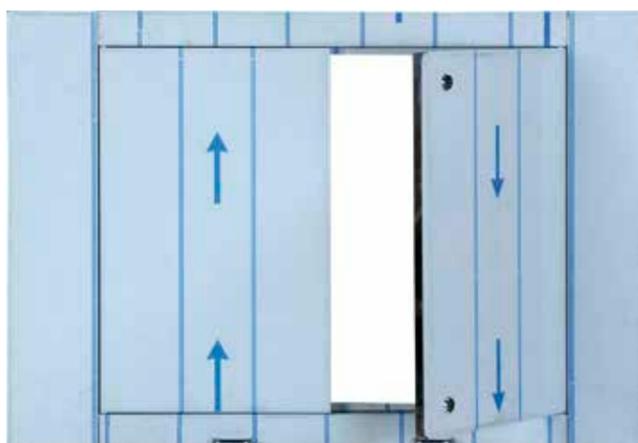

Portillon de local machinerie en inox avec film de protection

|            |                         |                             |                  |                  |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| galvanisée | prêt à peindre RAL 7032 | Tôle plastifiée grise/beige | Inox 1.4016 K240 | Inox 1.4301 K240 |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|

| Hauteur de cadre 750 mm                  | à 1-vantail                    |              |              |              |              |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Largeur de porte 400 - 575 mm  | KCE.0450.001 | KCE.0450.002 | KCE.0450.003 | KCE.0450.004 |
| Largeur de porte 600 - 775 mm            | KCE.0750.001                   | KCE.0750.002 | KCE.0750.003 | KCE.0750.004 | KCE.0750.005 |
| Largeur de porte 600 mm                  | à 2-vantaux                    |              |              |              |              |
|  | Largeur de porte 800 - 1000 mm | KCE.1000.001 | KCE.1000.002 | KCE.1000.003 | KCE.1000.004 |
| Largeur de porte 1025 - 1500 mm          | KCE.1200.001                   | KCE.1200.002 | KCE.1200.003 | KCE.1200.004 | KCE.1200.005 |
| porte à double paroi avec laine minérale | KCE.001                        |              |              |              |              |
| Pare-flamme                              |                                |              |              |              |              |

Nombre  pièces N° référence SKG

Statut  Échange  Modernisation

Dimensions de porte Largeur  mm Hauteur  mm

Finition  galvanisée  prêt à peindre RAL 7032  
 avec de revêtement en poudre (couleur RAL)  
 tôle plastifiée grise  tôle plastifiée beige  
 Inox 1.4016 grain 240  
 Inox 1.4301 grain 240  
 Inox 1.4301 Décor   
 Inox 1.4571 grain 240

Dimensions de cadre (155 ou 125 mm) gauche  mm droite  mm

Nombre de vantail  1 (largeur de porte 400 - 775 mm)  
 2 (largeur de porte 800 - 1500 mm)

Gonds (à 2-vantaux si largeur de porte > 800 mm)  gauche  droite

porte à double paroi avec laine minérale  oui  non

Pare-flamme  oui  non

Type de protection contre l'incendie  EN 81-58 E120 / EW60  
 E30 Russie  EI60 Russie

Autre équipement

DEMANDE  COMMANDE

galvanized

Contact

Cachet de la société



Machine avec moyeu et poulie à gauche

|   | BO 18.24     | AG 18.24     | AG 25.24     | AG 32.24     | AG 45.24     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| avec moyeu                                | KCK.1824.003 | KCK.1824.001 | KCK.2524.001 | KCK.3024.001 | KCK.4524.001 |
| incl. poulie motrice Ø 300 mm<br>2 gorges | KCK.1824.004 | KCK.1824.002 | KCK.2524.002 | KCK.3024.002 | KCK.4524.002 |
| incl. poulie motrice Ø 350 mm<br>2 gorges | KCK.1824.006 | KCK.1824.005 | KCK.2524.003 | KCK.3024.003 | KCK.4524.003 |
| incl. poulie motrice Ø 300 mm<br>4 gorges |              |              | KCK.2524.004 | KCK.3024.004 | KCK.4524.004 |
| incl. poulie motrice Ø 350 mm<br>4 gorges |              |              | KCK.2524.005 | KCK.3024.005 | KCK.4524.005 |
| avec 2 roues dentées 5/8" x 3/8"          |              |              | KCK.2524.006 | KCK.3024.006 | KCK.4524.006 |

Nombre \_\_\_\_\_ pièces

DEMANDE  COMMANDE

N° référence SKG \_\_\_\_\_

Machine \_\_\_\_\_

avec poulie motrice Ø \_\_\_\_\_ mm

avec moyeu à gauche  avec moyeu à droite

avec 2 roues dentées 5/8" x 3/8"

Contact und Cachet de la société



Tambour

| Tambour avec butée       |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ø 240 x 100 mm           | KCL.240X100.001 |
| Ø 240 x 176 mm           | KCL.240x176.001 |
| Ø 240 x 240 mm           | KCL.240x240.001 |
| Ø 240 x 320 mm           | KCL.240x320.001 |
| Ø 300 x 320 mm           | KCL.300x320.001 |
| Butée UCP 208<br>Ø 40 mm | KCL.001         |
| Butée UCP 211<br>Ø 55 mm | KCL.004         |

Andere Längen sur demande!

Nombre \_\_\_\_\_ pièces

DEMANDE  COMMANDE

N° de référence SKG \_\_\_\_\_

Longueur du tambour \_\_\_\_\_ mm

Câble Ø 5 mm, inclinaison 6 mm

Câble Ø 6 mm, inclinaison 7 mm

\_\_\_\_\_ mm Ø axe = Ø butée

Contact und Cachet de la société

# SKG

**Metallschneider GmbH**  
Mühlenfeld 22  
33154 Salzkotten-Verlar  
ALLEMAGNE

Téléphone +49 (0) 2948 9480-0  
Fax +49 (0) 2948 9480-24

[info@metallschneider.de](mailto:info@metallschneider.de)  
[www.metallschneider.de](http://www.metallschneider.de)

