

井道支架
 通过冷轧技术具有特殊型材的镀锌钢支架，每段2米高，支架上预装配缆线管道和T型导轨。

轿厢
 由卷边的镀锌钢板或不锈钢板制成，中央式悬挂系统，两侧由可调节式导靴引导。工作台式电梯带有一个可拆卸的中间隔板，高度每50毫米一档。

厅门
 依照 DIN 18092 以及 18090 工业标准，有中分门和单侧或双侧平开门。门锁检验合格，并通过样品测试。中分门由两条高伸缩性钢索牵引，并由在钢制护盖中的铝制槽轮引导。所有门都有预先安装的门框，方便安装。


机房门
 当门宽超过800毫米，选用单侧或双侧平开门。门、门闩及门框均为标配镀锌。门锁、门框均有镀层。

配重
 装配规格为50x50毫米方钢。可调节式。导靴配有聚酰胺靴垫。

驱动设备
 载重在100公斤以下使用槽轮式及2条或3条钢缆。载重200到300公斤的电梯使用链轮以及2条链条驱动。蜗轮驱动使用三相电机，碟式制动器，盘车时可手动开闸。防护等级为IP54。

控制器

- 所有的按钮系统电压均为24伏
- 全部为包头电线，可直接插入式
- 在各层站均可发送呼梯信号
- 调度延迟装置，可调节式延时保护
- 到站蜂鸣器和数码显示
- 各层站均有楼位指示器

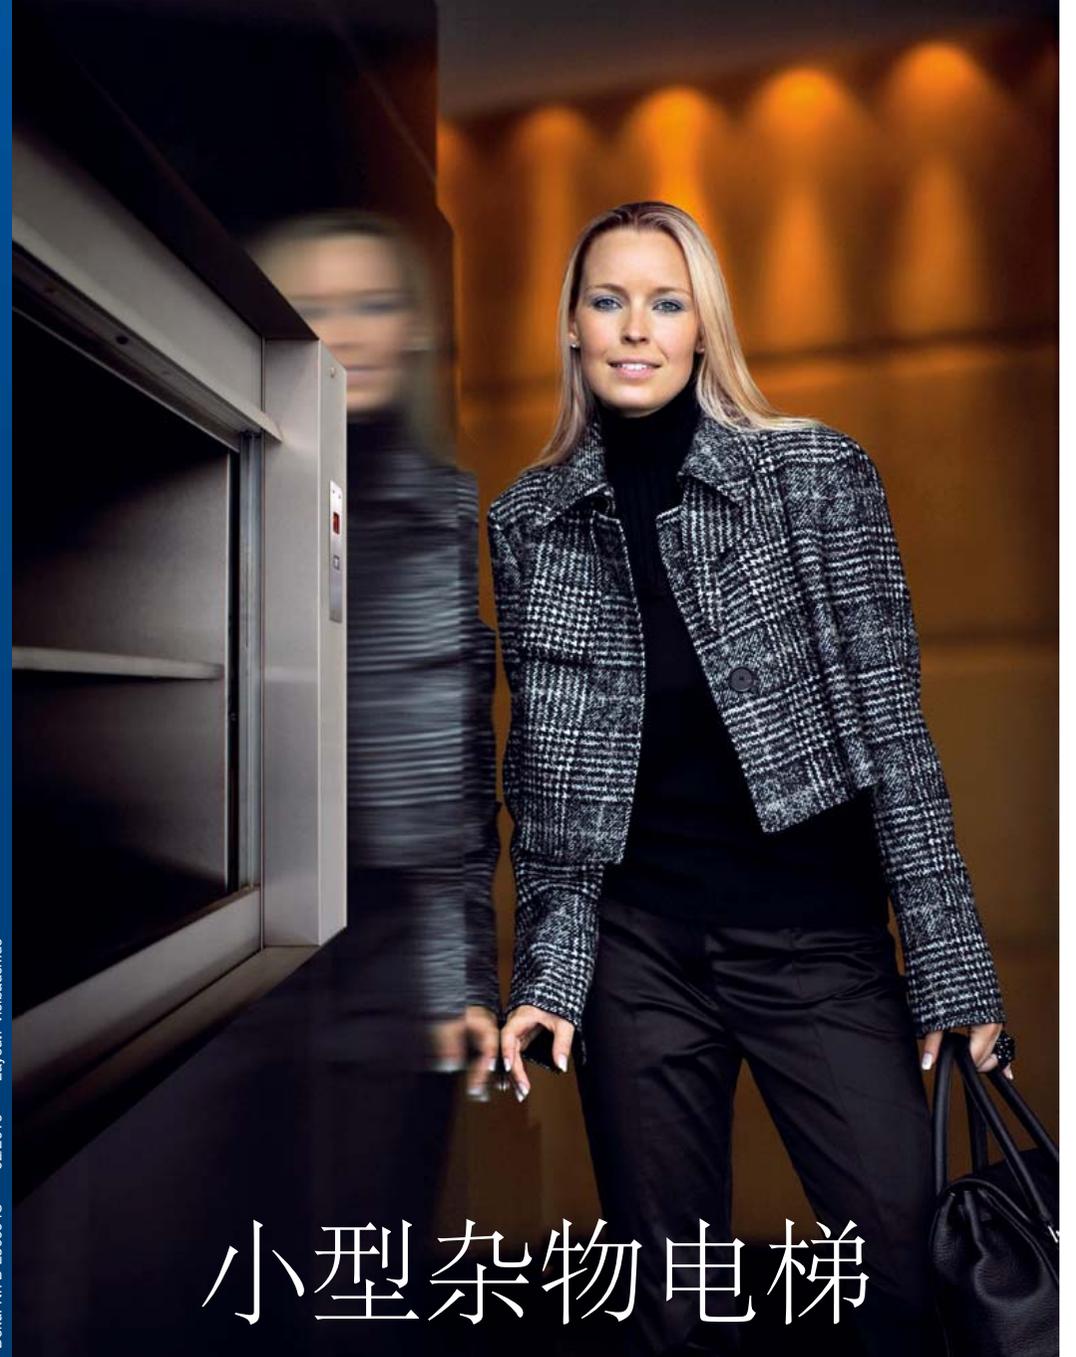

Doku-Nr. D-25000-4C 02/2016 Layout: vielbauch.de

小型杂物电梯

小型杂物电梯


除了符合通行的ISO - A、ISO - C和ISO - D标准的电梯之外，本公司还可以根据客户的需要，专门设计符合使用地的法规的电梯。



- 主机侧置** 当顶层高度不够时，主机可以放在井道侧面
- 相邻式轿门** 2侧相邻轿门，或3侧相邻轿门
- 安全钳** 需要在井道的下面留出相应的空间
- 船用电梯** 安全钳和控制器符合劳埃德的各项规定
- 台下电梯** 能够安装在厨柜或吧台下面，使安装高度达到最小化
- 自动装货、卸货电梯** 用于仓储和邮件分发

10 优点

质量符合DIN EN ISO 9001:2008标准
 产品贴合用户需求
 环保生产
 热镀锌防腐蚀保护
 安装简单快捷（配有安装手册）
 可在现有建筑物里进行安装
 操作简单 -- 用户很容易操作
 耗电量小
 噪音小
 维护成本低

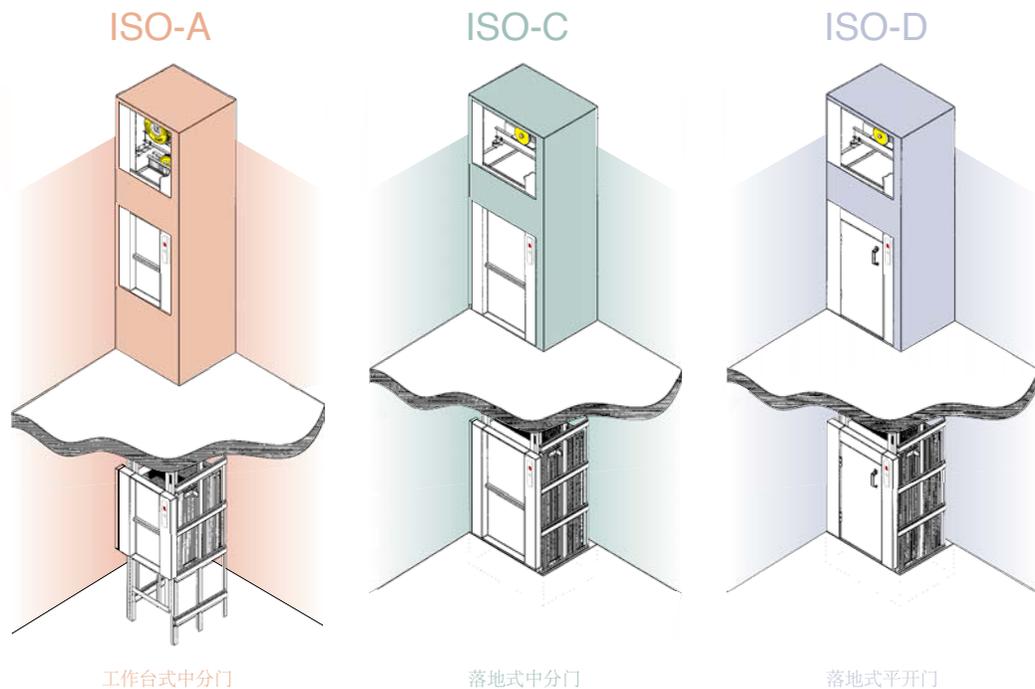

产品的尺寸和详细参数可根据用户的需求调整！

类型	载荷 (千克)	门高 (毫米)	速度 (米/秒)	轿厢尺寸 每25毫米可选尺寸		井道尺寸 (毫米)		底坑深度/操作台高度 P / SH	最小井顶高度 (毫米)
				轿厢宽度	轿厢深度	宽度	深度		
ISO-A 工作台式中分门	50	600 - 1200	0,4	400 - 600	400 - 600	轿厢宽度 + 300	轿厢深度 + 150	SH = min. 700	操作台高+门高+1260
	100	600 - 1200	0,4	400 - 1000	400 - 1000	轿厢宽度+ 300	轿厢深度 + 150	SH = min. 700	操作台高+门高+1260
	300	600 - 1200	0,25	400 - 1000	400 - 1000	轿厢宽度 + 300	轿厢深度 + 150	SH = min. 700	操作台高+门高+1360
ISO-C 落地式中分门	100	600 - 1200	0,27	500 - 1000	500 - 1000	轿厢宽度 + 350	轿厢深度 + 150	P = min. 门的高度 / 2 + 50	门高+1260
	300	600 - 1200	0,25	500 - 1000	600 - 1000	轿厢宽度 + 350	轿厢深度 + 150	P = min. 门的高度 / 2 + 50	门高+1360
ISO-D 落地式平开门	100	600 - 1200	0,27	400 - 1000	500 - 1000	轿厢宽度 + 350	轿厢深度 + 110	P = min. 250	门高+1260
	300	600 - 1200	0,25	400 - 1000	600 - 1000	轿厢宽度 + 350	轿厢深度 + 110	P = min. 250	门高+1360