

SKG COMPOSANTS

PORTE À GUILLOTINE 2 - 3



PORTE BATTANTE 4 - 5



BENNE 6 - 7



PORTE DE BENNE 8 - 9




BARRE DE FERMETURE 10 - 11



VOLET ROULANT 12 - 13



GRILLE À CISEAUX 14 - 15



PORTILLON DE LOCAL MACHINERIE 16 - 17



TREUIL 18



TAMBOUR 19





Porte à guillotine en finition galvanisée

galvanisée	prêt à peindre RAL 7032	Thermolaquée en RAL	Inox 1.4016 grain 240	Inox 1.4301 grain 240
------------	----------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Largeur de porte	Hauteur de porte jusqu'à 800 mm				
	300 - 575 mm	KCA.0550.001	KCA.0550.002	KCA.0550.008	KCA.0550.004
600 - 775 mm	KCA.0750.001	KCA.0750.002	KCA.0750.008	KCA.0750.004	KCA.0750.005
800 - 975 mm	KCA.0950.001	KCA.0950.002	KCA.0950.008	KCA.0950.004	KCA.0950.005
1000 mm	KCA.1000.001	KCA.1000.002	KCA.1000.008	KCA.1000.004	KCA.1000.005
Hauteur de porte > 800 mm par 100 mm	KCA.001	KCA.002	KCA.005.1	KCA.004	KCA.005
porte à double paroi avec laine minérale	KCA.006				
Pare-flamme	sur demande				

Porte à guillotine sur allège (serrure TV3074) et porte à guillotine ras du sol (serrure TV90a) avec encadrement.
Encadrement = hauteur de porte + 95 mm / encadrement en total = 2 x hauteur de porte + 290 mm

Nombre pièces N° référence SKG

Porte sur allège ≥ 700 mm ras du sol

Dimensions de porte Largeur mm (max. 1000 mm) Hauteur mm (max. 1200 mm)

Finition galvanisée prêt à peindre RAL 7032
 thermolaquée (couleur RAL)
 Inox 1.4016 grain 240
 Inox 1.4301 grain 240
 Inox 1.4301 Décor
 Inox 1.4571 grain 240

Largeur du montant gauche mm droite mm

Découpe pour boîte à boutons gauche droite

Largeur mm Hauteur mm

Serrure TV3074 (sur allège)
 TV90a (ras du sol)

Pare-flamme oui non

Type de protection contre l'incendie EN 81-58 E120 / EW60
 EN 81-58 EI60
 E30 Russie EI60 Russie

Autre équipement

DEMANDE COMMANDE



Porte battante en inox avec film de protection

galvanisée	prêt à peindre RAL 7032	Thermolaquée en RAL	Inox 1.4016 K240	Inox 1.4301 K240
------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------------

Largeur de porte	Hauteur de porte jusqu'à 1200 mm				
400 - 775 mm	KCD.0750.001	KCD.0750.002	KCD.0750.008	KCD.0750.004	KCD.0750.005
800 - 975 mm	KCD.0950.001	KCD.0950.002	KCD.0950.008	KCD.0950.004	KCD.0950.005
1000 mm	KCD.1000.001	KCD.1000.002	KCD.1000.008	KCD.1000.004	KCD.1000.005
Hauteur de porte > 1200 mm Largeur de porte > 1000 mm par 100 mm	KCD.001	KCD.002	KCD.005.10	KCD.004	KCD.005
Porte battante à 2-vantaux - largeur de porte min. 700 mm	KCD.006				
Porte à double paroi avec laine minérale	KCD.007				
Pare-flamme	sur demande				

Nombre pièces N° référence SKG

Porte à 1-vantail à 2-vantaux

Dimensions de porte Largeur mm Hauteur mm

Finition galvanisée prêt à peindre RAL 7032
 thermolaquée (couleur RAL)
 Inox 1.4016 grain 240
 Inox 1.4301 grain 240
 Inox 1.4301 Décor
 Inox 1.4571 grain 240

Gond à gauche à droite

Déverrouillage gauche droite

Cadre avec découpe boîte à boutons gauche droite

Découpe pour boîte à boutons Largeur mm Longueur mm

Pare-flamme oui non

Type de protection contre l'incendie EN 81-58 E120 / EW60 (à 1-vantail)
 EN 81-58 E120 / EW30 (à 2-vantaux)
 E30 Russie (à 1-vantail) EI60 Russie
 EN 81-58 EI60 (à 1-vantail)

Autre équipement

DEMANDE COMMANDE

Contact Cachet de la société



Benne en finition galvanisée

	Surface de benne	galvanisée	prêt à peindre RAL 7032	Thermolaquée en RAL	Inox 1.4016 K240	Inox 1.4301 K240
Hauteur de benne 500 - 800 mm	≤ 0,4 m ²	KCB.0400.001	KCB.0400.002	KCB.0400.008	KCB.0400.004	KCB.0400.005
	≤ 0,6 m ²	KCB.0600.001	KCB.0600.002	KCB.0600.008	KCB.0600.004	KCB.0600.005
	≤ 0,8 m ²	KCB.0800.001	KCB.0800.002	KCB.0800.008	KCB.0800.004	KCB.0800.005
	≤ 1,0 m ²	KCB.1000.001	KCB.1000.002	KCB.1000.008	KCB.1000.004	KCB.1000.005
Hauteur de benne 850 - 1200 mm	≤ 0,8 m ²	KCB.1200.001	KCB.1200.002	KCB.1200.005.1	KCB.1200.004	KCB.1200.005
	≤ 1,0 m ²	KCB.1200.006	KCB.1200.007	KCB.1200.010.1	KCB.1200.009	KCB.1200.010

Dimensions de benne max. 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm, autres dimensions sur demande.
Charge maxi: 300 kg / autre charge sur demande. Prix pour benne parachutée sur demande.

Nombre _____ pièces N° référence SKG _____

Dimensions
 Largeur _____ mm Hauteur _____ mm
 Profondeur _____ mm
 distance entre guides _____ mm

Charge utile _____ kg

Finition
 galvanisée prêt à peindre RAL 7032
 thermolaquée (couleur RAL)
 Inox 1.4016 grain 240
 Inox 1.4301 grain 240
 Inox 1.4301 Décor _____
 Inox 1.4571 grain 240

Benne parachutée
 oui au-dessus en-dessous
 non

Chargement
 Même face Service équerre
 Service opposé 3-faces

avec étagère supplémentaire
 oui _____ Pièces non

Rail de guidage
 5 mm 9 mm

Autre équipement _____

DEMANDE **COMMANDE**



porte de benne en inox avec film de protection

Hauteur de benne	galvanisée	prêt à peindre RAL 7032	Tôle plastifiée grise/beige	Inox 1.4016 K240	Inox 1.4301 K240
jusqu'à 950 mm	KCH.0950.001	KCH.0950.002	KCH.0950.008	KCH.0950.004	KCH.0950.005
1000 - 1200 mm	KCH.1200.001	KCH.1200.002	KCH.1200.008	KCH.1200.004	KCH.1200.005

ATTENTION: pour porte de benne, de la place supplémentaire est nécessaire! (Largeur de gaine + 40 mm, profondeur de gaine + 80 mm)

Nombre _____ pièces N° référence SKG _____

Dimensions de benne
 Largeur _____ mm
 Profondeur _____ mm
 Hauteur _____ mm

Finition
 galvanisée prêt à peindre RAL 7032
 thermolaquée (couleur RAL)
 Inox 1.4016 grain 240
 Inox 1.4301 grain 240
 Inox 1.4301 Décor _____
 Inox 1.4571 grain 240

Portes automatiques (seulement possible avec des portes de gaine automatiques)
 oui
 non

REMARQUE: L'accès libre en hauteur est réduit de 100 mm!

DEMANDE **COMMANDE**

Contact

Cachet de la société



Benne en inox avec film de protection et avec barre de fermeture en inox

Nombre _____ pièces N° référence SKG _____

Dimensions de benne
 Largeur _____ mm
 Profondeur _____ mm
 Hauteur _____ mm

Fixation en bas à
 droite (Même face - 1 pièce)
 gauche (Même face - 1 pièce)
 droite et gauche (Service opposé - 2 pièces)

ATTENTION: Avec barre de fermeture, l'accès libre est réduit!

Largeur de benne - 40 mm et profondeur de benne - 40 mm
 pour hauteur de benne jusqu'à 1200 mm ou largeur de benne - 50 mm
 et profondeur de benne - 50 mm pour hauteur de benne > 1200 mm - 2000 mm

DEMANDE COMMANDE

Inox 1.4301

Hauteur de benne jusqu'à 1200 mm

KCG.001

Barre de fermeture renforcée
 hauteur de benne jusqu'à 2000 mm

KCG.002

Composée de tube carré 25 x 25 x 2 mm ou 35 x 35 x 2 mm, télescopique avec ressort et contact.

Contact

Cachet de la société



Benne en inox avec film de protection et avec volet roulant en aluminium

Hauteur de benne jusqu'à	Aluminium	Inox 1.4301 K240	Plastique jusqu'à 800 mm
800 mm	KCF.0800.001	KCF.0800.002	KCF.0800.003
1000 mm	KCF.1000.001	KCF.1000.002	
1200 mm	KCF.1200.001	KCF.1200.002	

Une axe avec guides en aluminium / inox U-15x15x2 mm et coffret.

Nombre pièces N° référence SKG

Statut Échange Modernisation
 Nombre d'étagères en benne

Dimensions de benne
 Largeur mm
 Profondeur mm
 Hauteur mm

Position du volet roulant Même face Service opposé
 devant derrière

Finition Aluminium Inox 1.4301 grain 240 Plastique (jusqu'à hauteur de benne 800 mm)

ATTENTION: Avec volet roulant, l'accès libre est réduit!

(Passage libre en largeur - 30 mm, profondeur de benne - 35 mm et Passage libre en hauteur - 100 mm)

DEMANDE COMMANDE

Contact

Cachet de la société



Benne avec grilles à ciseaux en aluminium

Grilles à ciseaux fixe Largeur de benne ≤ 1000 mm		Aluminium
Hauteur	jusqu'à 1200 mm	KCJ.1200.001
	1250 - 2200 mm	KCJ.2000.001
Grilles à ciseaux tournante Largeur de benne 1025-1500 mm		Aluminium
Hauteur	jusqu'à 1200 mm	KCI.1200.001
	1250 - 2200 mm	KCI.2000.001

Grilles à ciseaux en inox 1.4301 sur demande.

Nombre _____ pièces N° référence SKG _____

Statut

- Échange
 Modernisation

Dimensions de benne

Largeur _____ mm

Hauteur _____ mm

Chargement

- Même face (1 pièce)
 Service opposé (2 pièces)

Type

- tournante
 fixe

ATTENTION: Avec grilles à ciseaux, l'accès libre est réduit!


Un grilles à ciseaux fixe est disponible uniquement pour les installations qui sont déjà équipées d'une grilles à ciseaux fixe. Pour les modernisations, seulement des grilles à ciseaux tournantes sont disponibles.

DEMANDE COMMANDE

Contact

Cachet de la société

à 1-vantail

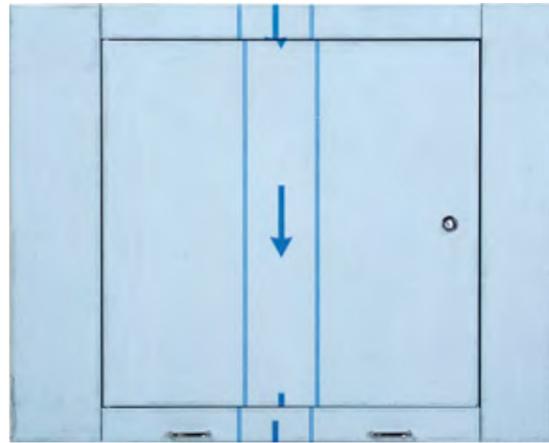

à 2-vantaux



Portillon de local machinerie en inox avec film de protection

galvanisée	prêt à peindre RAL 7032	Thermolaquée en RAL	Inox 1.4016 K240	Inox 1.4301 K240
------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------------

Hauteur de cadre 750 mm	à 1-vantail				
	Largeur de porte 400 - 575 mm	KCE.0450.001	KCE.0450.002	KCE.0450.008	KCE.0450.004
Largeur de porte 600 - 775 mm	KCE.0750.001	KCE.0750.002	KCE.0750.008	KCE.0750.004	KCE.0750.005
Largeur de porte 600 mm	à 2-vantaux				
	Largeur de porte 800 - 1000 mm	KCE.1000.001	KCE.1000.002	KCE.1000.008	KCE.1000.004
Largeur de porte 1025 - 1500 mm	KCE.1200.001	KCE.1200.002	KCE.1200.008	KCE.1200.004	KCE.1200.005
porte à double paroi avec laine minérale	KCE.001				
Pare-flamme	sur demande				

Nombre pièces N° référence SKG

Statut Échange Modernisation

Dimensions de porte Largeur mm Hauteur mm

Finition galvanisée prêt à peindre RAL 7032
 thermolaquée (couleur RAL)
 Inox 1.4016 grain 240
 Inox 1.4301 grain 240
 Inox 1.4301 Décor
 Inox 1.4571 grain 240

Dimensions de cadre (155 ou 125 mm) gauche mm droite mm

Nombre de vantail 1 (largeur de porte 400 - 775 mm)
 2 (largeur de porte 800 - 1500 mm)

Gonds (à 2-vantaux si largeur de porte > 800 mm) gauche droite

porte à double paroi avec laine minérale oui non

Pare-flamme oui non


Type de protection contre l'incendie EN 81-58 E120 / EW60
 E30 Russie EI60 Russie

Autre équipement

DEMANDE COMMANDE

Contact

Cachet de la société

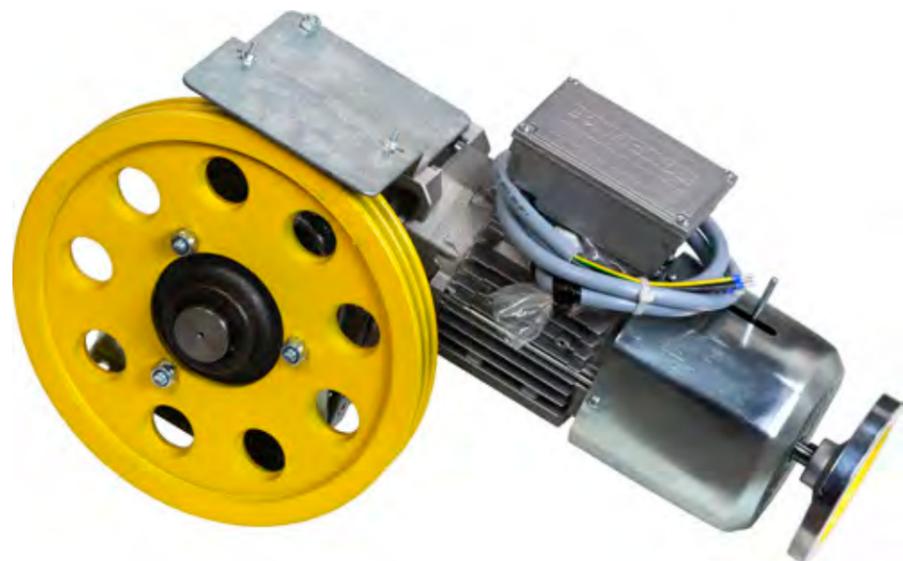

Machine avec moyeu et poulie à gauche

	BO 18.24	AG 18.24	AG 25.24	AG 32.24	AG 45.24
avec moyeu	KCK.1824.003	KCK.1824.001	KCK.2524.001	KCK.3024.001	KCK.4524.001
incl. poulie motrice Ø 300 mm 2 gorges	KCK.1824.004	KCK.1824.002	KCK.2524.002	KCK.3024.002	KCK.4524.002
incl. poulie motrice Ø 300 mm 4 gorges			KCK.2524.004	KCK.3024.004	KCK.4524.004
avec 2 roues dentées 5/8" x 3/8"			KCK.2524.006	KCK.3024.006	KCK.4524.006

Nombre _____ pièces

DEMANDE COMMANDE

N° référence SKG _____

Machine _____

- avec poulie motrice Ø 300 mm
- avec moyeu à gauche avec moyeu à droite
- avec 2 roues dentées 5/8" x 3/8"

Contact und Cachet de la société

Tambour



Tambour avec butée	Câble de 5 mm	Câble de 6 mm
	KCL.240X100.001	KCL.240X100.002
Ø 240 x 176 mm	KCL.240x176.001	KCL.240x176.002
Ø 240 x 240 mm	KCL.240x240.001	KCL.240x240.002
Ø 240 x 320 mm	KCL.240x320.001	KCL.240x320.002
Ø 300 x 320 mm	KCL.300x320.001	KCL.300x320.002
Autre longueur sur demande!		
Butée UCP 208 Ø 40 mm	KCL.001	
Butée UCP 211 Ø 55 mm	KCL.004	

Nombre _____ pièces

DEMANDE COMMANDE

N° de référence SKG _____

Longueur du tambour _____ mm

- Câble Ø 5 mm, inclinaison 6 mm
- Câble Ø 6 mm, inclinaison 7 mm

_____ mm Ø axe = Ø butée

Contact und Cachet de la société

SKG

Metallschneider GmbH

Mühlenfeld 22
33154 Salzkotten
ALLEMAGNE

Téléphone +49 (0) 2948 9480-0
Fax +49 (0) 2948 9480-24
info@metallschneider.de

www.metallschneider.de

