

# SKG KOMPONENTEN

**SCHIEBETÜR 2 - 3**



**DREHTÜR 4 - 5**



**FAHRKORB 6 - 7**



**FAHRKORBABSCHLUSSTÜR 8 - 9**



**FAHRKORBSCHRANKE 10 - 11**



**ROLLADE 12 - 13**



**SCHERENGITTER 14 - 15**



**TRIEBWERKSRAUMTÜR 16 - 17**



**TRIEBWERK 18**



**TROMMEL 19**





vertikale Schiebetür aus verzinktem Material

|                                | verzinkt           | grundiert<br>RAL 7032 | Pulverbeschichtet<br>in RAL | Edelstahl<br>1.4016 K240 | Edelstahl<br>1.4301 K240 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Türbreite                      | Türhöhe bis 800 mm |                       |                             |                          |                          |
| 300 - 575 mm                   | KCA.0550.001       | KCA.0550.002          | KCA.0550.008                | KCA.0550.004             | KCA.0550.005             |
| 600 - 775 mm                   | KCA.0750.001       | KCA.0750.002          | KCA.0750.008                | KCA.0750.004             | KCA.0750.005             |
| 800 - 975 mm                   | KCA.0950.001       | KCA.0950.002          | KCA.0950.008                | KCA.0950.004             | KCA.0950.005             |
| 1000 mm                        | KCA.1000.001       | KCA.1000.002          | KCA.1000.008                | KCA.1000.004             | KCA.1000.005             |
| Türhöhe > 800 mm<br>pro 100 mm | KCA.001            | KCA.002               | KCA.005.1                   | KCA.004                  | KCA.005                  |
| doppelwandig mit Mineralwolle  | KCA.006            |                       |                             |                          |                          |
| Brandschutz                    | auf Anfrage        |                       |                             |                          |                          |

Schiebetür auf Brüstung (Verriegelung TV3074) und bodenbündig (Verriegelung TV90a) mit Seitenzargen.  
Türrahmen = Türhöhe + 95 mm / Gesamtrahmenhöhe = 2 x Türhöhe + 290 mm

Anzahl

\_\_\_ St.

Referenz SKG-Nr. \_\_\_\_\_

Tür

☐ auf Brüstung ≥ 700 mm

☐ bodenbündig

Türmaße

Breite \_\_\_\_\_ mm  
(max. 1000 mm)

Höhe \_\_\_\_\_ mm  
(max. 1200 mm)

Ausführung

☐ verzinkt

☐ grundiert RAL 7032

☐ verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

☐ Edelstahl 1.4016 K240

☐ Edelstahl 1.4301 K240

☐ Edelstahl 1.4301 Dekor \_\_\_\_\_

☐ Edelstahl 1.4571 K240

Zargenbreite

links \_\_\_\_\_ mm

rechts \_\_\_\_\_ mm

Ausschnitt des Ruftableaus

☐ links

☐ rechts

Breite \_\_\_\_\_ mm

Länge \_\_\_\_\_ mm

Türverriegelung

☐ TV3074 (auf Brüstung)

☐ TV90a (bodenbündig)

Brandschutz

☐ ja

☐ nein

Art des Brandschutzes

☐ EN 81-58 E120 / EW60

☐ EN 81-58 EI60

☐ E30 Russland

☐ EI60 Russland

sonstige Ausstattung

\_\_\_\_\_

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG



Drehtür in Edelstahl mit Schutzfolie

|                                                     | verzinkt            | grundiert<br>RAL 7032 | Pulverbeschichtet<br>in RAL | Edelstahl<br>1.4016 K240 | Edelstahl<br>1.4301 K240 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Türbreite                                           | Türhöhe bis 1200 mm |                       |                             |                          |                          |
| 400 - 775 mm                                        | KCD.0750.001        | KCD.0750.002          | KCD.0750.008                | KCD.0750.004             | KCD.0750.005             |
| 800 - 975 mm                                        | KCD.0950.001        | KCD.0950.002          | KCD.0950.008                | KCD.0950.004             | KCD.0950.005             |
| 1000 mm                                             | KCD.1000.001        | KCD.1000.002          | KCD.1000.008                | KCD.1000.004             | KCD.1000.005             |
| Türhöhe > 1200 mm<br>Türbreite > 1000 mm pro 100 mm | KCD.001             | KCD.002               | KCD.005.10                  | KCD.004                  | KCD.005                  |
| Drehtür zweiflügelig<br>ab Türbreite 700 mm         | KCD.006             |                       |                             |                          |                          |
| doppelwandig mit Mineralwolle                       | KCD.007             |                       |                             |                          |                          |
| Brandschutz                                         | auf Anfrage         |                       |                             |                          |                          |

Anzahl  St.    Referenz SKG-Nr.

Tür ☐ einflügelig    ☐ zweiflügelig

Türmaße    Breite  mm    Höhe  mm

Ausführung ☐ verzinkt    ☐ grundiert RAL 7032  
☐ verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe  
☐ Edelstahl 1.4016 K240  
☐ Edelstahl 1.4301 K240  
☐ Edelstahl 1.4301    Dekor   
☐ Edelstahl 1.4571 K240

Aufhängung ☐ DIN links    ☐ DIN rechts

Entriegelung ☐ links    ☐ rechts

Zarge mit Ruftableau-Ausschnitt ☐ links    ☐ rechts

Größe der Ruftableau-Ausschnitte    Breite  mm    Länge  mm

Brandschutz ☐ ja    ☐ nein  
☐ EN 81-58 E120 / EW60 (einflügelig)  
☐ EN 81-58 E120 / EW30 (zweiflügelig)  
☐ E30 Russland (einflügelig)    ☐ EI60 Russland  
☐ EN 81-58 EI60 (einflügelig)

sonstige Ausstattung

☐ ANFRAGE    ☐ BESTELLUNG



Fahrkorb aus verzinktem Material

|                               | Fahrkorb<br>Grundfläche | verzinkt     | grundiert<br>RAL 7032 | Pulverbeschichtet<br>in RAL | Edelstahl<br>1.4016 K240 | Edelstahl<br>1.4301 K240 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrkorbhöhe<br>500 - 800 mm  | ≤ 0,4 m²                | KCB.0400.001 | KCB.0400.002          | KCB.0400.008                | KCB.0400.004             | KCB.0400.005             |
|                               | ≤ 0,6 m²                | KCB.0600.001 | KCB.0600.002          | KCB.0600.008                | KCB.0600.004             | KCB.0600.005             |
|                               | ≤ 0,8 m²                | KCB.0800.001 | KCB.0800.002          | KCB.0800.008                | KCB.0800.004             | KCB.0800.005             |
|                               | ≤ 1,0 m²                | KCB.1000.001 | KCB.1000.002          | KCB.1000.008                | KCB.1000.004             | KCB.1000.005             |
| Fahrkorbhöhe<br>850 - 1200 mm | ≤ 0,8 m²                | KCB.1200.001 | KCB.1200.002          | KCB.1200.005.1              | KCB.1200.004             | KCB.1200.005             |
|                               | ≤ 1,0 m²                | KCB.1200.006 | KCB.1200.007          | KCB.1200.010.1              | KCB.1200.009             | KCB.1200.010             |

Max. Fahrkorbgröße 1000 mm x 1000 mm x 1200 mm, abweichende Abmessungen bitte auf Anfrage. Max. Tragfähigkeit 300 kg, abweichende Tragfähigkeit bitte auf Anfrage. Preise für Fangvorrichtung bitte anfragen.

Anzahl

St.

Referenz SKG-Nr.

Maße

Breite mm

Höhe mm

Tiefe mm

Stichmaß mm

Tragfähigkeit

kg

Ausführung

☐ verzinkt ☐ grundiert RAL 7032

☐ verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

☐ Edelstahl 1.4016 K240

☐ Edelstahl 1.4301 K240

☐ Edelstahl 1.4301 Dekor

☐ Edelstahl 1.4571 K240

Fangvorrichtung

☐ ja ☐ oben ☐ unten

☐ nein

Beladung

☐ Frontlader ☐ Ecklader

☐ Durchlader ☐ 3-seitige Beladung

mit Zwischenboden

☐ ja St. ☐ nein

für Führungsschiene

☐ 5 mm ☐ 9 mm

sonstige Ausstattung

☐ ANFRAGE ☐ BESTELLUNG

Ansprechpartner

Firmenstempel





vertikal öffnende Fahrkorbabschlusstür in Edelstahl mit Schutzfolie

| Fahrkorbhöhe   | verzinkt     | grundiert<br>RAL 7032 | Pulverbeschichtet<br>in RAL | Edelstahl<br>1.4016 K240 | Edelstahl<br>1.4301 K240 |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| bis 950 mm     | KCH.0950.001 | KCH.0950.002          | KCH.0950.008                | KCH.0950.004             | KCH.0950.005             |
| 1000 - 1200 mm | KCH.1200.001 | KCH.1200.002          | KCH.1200.008                | KCH.1200.004             | KCH.1200.005             |

ACHTUNG: Für die Fahrkorbabschlusstür wird mehr Schacht benötigt! (Schachtbreite + 40 mm, Schachttiefe + 80 mm)

Anzahl

\_\_\_ St.

Referenz SKG-Nr. \_\_\_\_\_

Fahrkorbmaße

Breite \_\_\_\_\_ mm

Tiefe \_\_\_\_\_ mm

Höhe \_\_\_\_\_ mm

Ausführung

☐ verzinkt    ☐ grundiert RAL 7032

☐ verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

☐ Edelstahl 1.4016 K240

☐ Edelstahl 1.4301 K240

☐ Edelstahl 1.4301    Dekor \_\_\_\_\_

☐ Edelstahl 1.4571 K240

Türantrieb automatisch  
(nur mit automatischen Schachtschiebetüren)

☐ ja

☐ nein


Achtung: Der lichte Zugang wird in der Höhe um 100 mm reduziert!

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG

Ansprechpartner

Firmenstempel

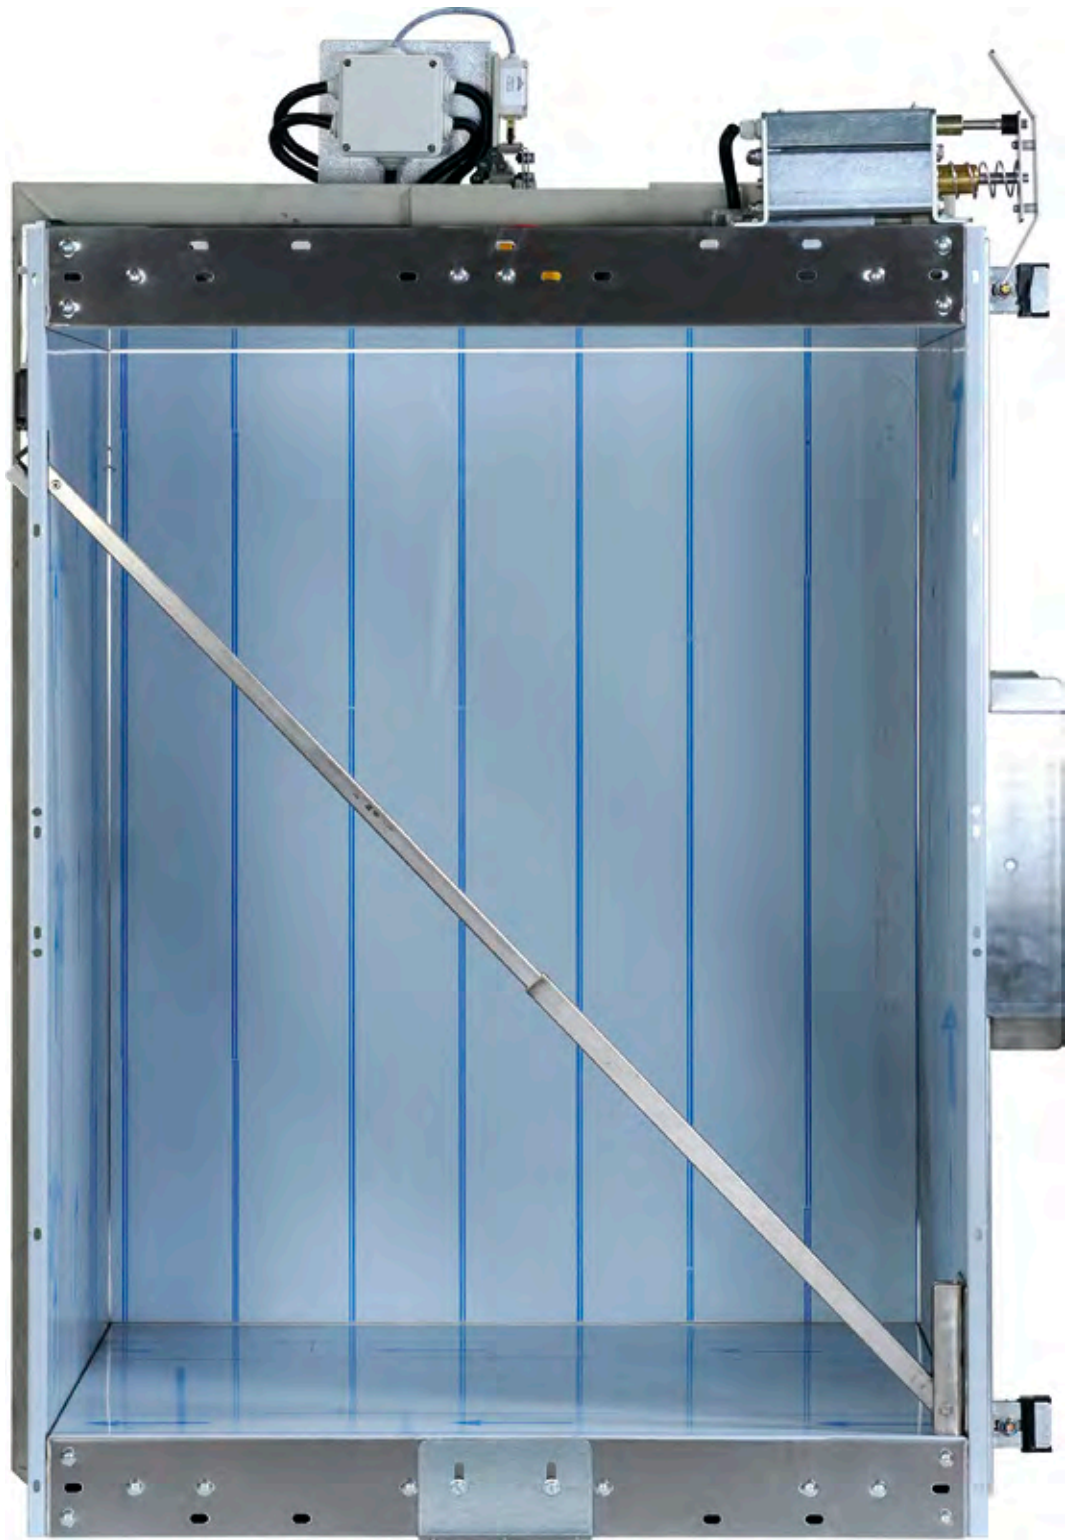

Fahrkorb in Edelstahl mit Schutzfolie und mit Fahrkorbschranke in Edelstahl

| Edelstahl 1.4301                                |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Fahrkorbhöhe bis 1200 mm                        | KCG.001 |
| verstärkte Schranke<br>Fahrkorbhöhe bis 2000 mm | KCG.002 |

Bestehend aus Quadrat-Rohr 25 x 25 x 2 mm bzw. 35 x 35 x 2 mm, Teleskop mit Feder und Kontakt.

Anzahl

\_\_\_ St.

Referenz SKG-Nr. \_\_\_\_\_

Fahrkorbmaße

Breite \_\_\_\_\_ mm

Tiefe \_\_\_\_\_ mm

Höhe \_\_\_\_\_ mm

Befestigung unten

☐ rechts (Frontlader - 1 Stück)

☐ links (Frontlader - 1 Stück)

☐ rechts und links (Durchlader - 2 Stück)

**ACHTUNG:** Mit der Schranke verringert sich der lichte Zugang!

Fahrkorbbreite - 40 mm und Fahrkorbtiefe - 40 mm bei Fahrkorbhöhe bis 1200 mm bzw.  
Fahrkorbbreite - 50 mm und Fahrkorbtiefe - 50 mm bei Fahrkorbhöhe > 1200 mm bis 2000 mm

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

Firmenstempel



Fahrkorb in Edelstahl mit Schutzfolie und Aluminiumrollade

| Fahrkorbhöhe bis | Aluminium    | Edelstahl<br>1.4301 K240 | Kunststoff<br>(bis 800 mm) |
|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 800 mm           | KCF.0800.001 | KCF.0800.002             | KCF.0800.003               |
| 1000 mm          | KCF.1000.001 | KCF.1000.002             |                            |
| 1200 mm          | KCF.1200.001 | KCF.1200.002             |                            |

Auf Federwelle und seitliche Führungsschienen aus Aluminium/Edelstahl U-15x15x2 mm.

Anzahl

\_\_\_ St.

Referenz SKG-Nr. \_\_\_\_\_

Status

☐ Austausch

☐ Nachrüstung

\_\_\_ St. vorhandene Zwischenböden

Fahrkorbmaße

Breite \_\_\_\_\_ mm

Tiefe \_\_\_\_\_ mm

Höhe \_\_\_\_\_ mm

Position der Rollade

☐ Frontlader

☐ Durchlader

☐ vorne ☐ hinten

Ausführung

☐ Aluminium

☐ Edelstahl 1.4301 K240

☐ Kunststoff (bis 800 mm Fahrkorbhöhe)

**ACHTUNG:** Mit der Rollade verringert sich der lichte Zugang!  
(Fahrkorbbreite - 30 mm, Fahrkorbtiefe - 35 mm, Fahrkorbhöhe - 100 mm)

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

Firmenstempel





Fahrkorb mit Aluminium-Scherengitter

| Scherengitter feststehend<br>Fahrkorbbreite ≤ 1000 mm |                | Aluminium    |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Höhe                                                  | bis 1200 mm    | KCJ.1200.001 |
|                                                       | 1250 - 2200 mm | KCJ.2000.001 |
| Scherengitter drehbar<br>Fahrkorbbreite ≤ 1000 mm     |                | Aluminium    |
| Höhe                                                  | bis 1200 mm    | KCI.1200.001 |
|                                                       | 1250 - 2200 mm | KCI.2000.001 |

Scherengitter aus Edelstahl 1.4301 auf Anfrage.

Anzahl  St.      Referenz SKG-Nr.

Status

☐ Austausch

☐ Nachrüstung

Fahrkorbmaße

Breite  mm

Höhe  mm

Beladungsart

☐ Frontlader (1 Stück)

☐ Durchlader (2 Stück)

Ausführung

☐ drehbar

☐ feststehend


**ACHTUNG:** Mit dem Scherengitter verringert sich der lichte Zugang!

Das feststehende Scherengitter ist nur für Anlagen erhältlich, die bereits mit einem Scherengitter ausgestattet waren. Als Nachrüstung sind nur drehbare Scherengitter möglich.

☐ ANFRAGE      ☐ BESTELLUNG



einflügelig

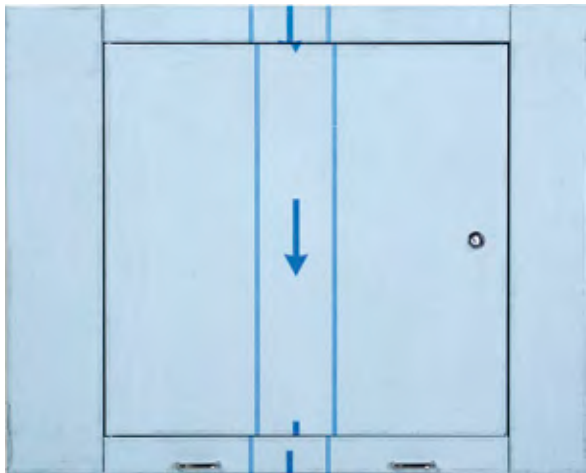

zweiflügelig



Triebwerksraumtüren in Edelstahl mit Schutzfolie

Rahmenhöhe  
750 mm

Türhöhe  
600 mm

|                                  | verzinkt     | grundiert<br>RAL 7032 | Pulverbeschichtet<br>in RAL | Edelstahl<br>1.4016 K240 | Edelstahl<br>1.4301 K240 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| einflügelig                      |              |                       |                             |                          |                          |
| Türbreite<br>400 - 575 mm        | KCE.0450.001 | KCE.0450.002          | KCE.0450.008                | KCE.0450.004             | KCE.0450.005             |
| Türbreite<br>600 - 775 mm        | KCE.0750.001 | KCE.0750.002          | KCE.0750.008                | KCE.0750.004             | KCE.0750.005             |
| zweiflügelig                     |              |                       |                             |                          |                          |
| Türbreite<br>800 - 1000 mm       | KCE.1000.001 | KCE.1000.002          | KCE.1000.008                | KCE.1000.004             | KCE.1000.005             |
| Türbreite<br>1025 - 1500 mm      | KCE.1200.001 | KCE.1200.002          | KCE.1200.008                | KCE.1200.004             | KCE.1200.005             |
| doppelwandig<br>mit Mineralwolle | KCE.001      |                       |                             |                          |                          |
| Brandschutz                      | auf Anfrage  |                       |                             |                          |                          |

Anzahl  St.    Referenz SKG-Nr.

Status ☐ Austausch    ☐ Nachrüstung

Türmaße    Breite  mm    Höhe  mm

Ausführung ☐ verzinkt    ☐ grundiert RAL 7032  
☐ verzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe  
☐ Edelstahl 1.4016 K240  
☐ Edelstahl 1.4301 K240  
☐ Edelstahl 1.4301    Dekor   
☐ Edelstahl 1.4571 K240

Zargenmaße (155 oder 125 mm)    links  mm    rechts  mm

Türflügel ☐ 1 (Türbreite 400 - 775 mm)  
☐ 2 (Türbreite 800 - 1500 mm)

Türanschlag  
(ab 800 mm Breite beidseitig) ☐ links  
☐ rechts


doppelwandig mit Mineralwolle ☐ ja    ☐ nein

Brandschutz ☐ ja    ☐ nein

Art des Brandschutzes ☐ EN 81-58 E120 / EW60  
☐ E30 Russland    ☐ EI60 Russland

sonstige Ausstattung

☐ ANFRAGE    ☐ BESTELLUNG

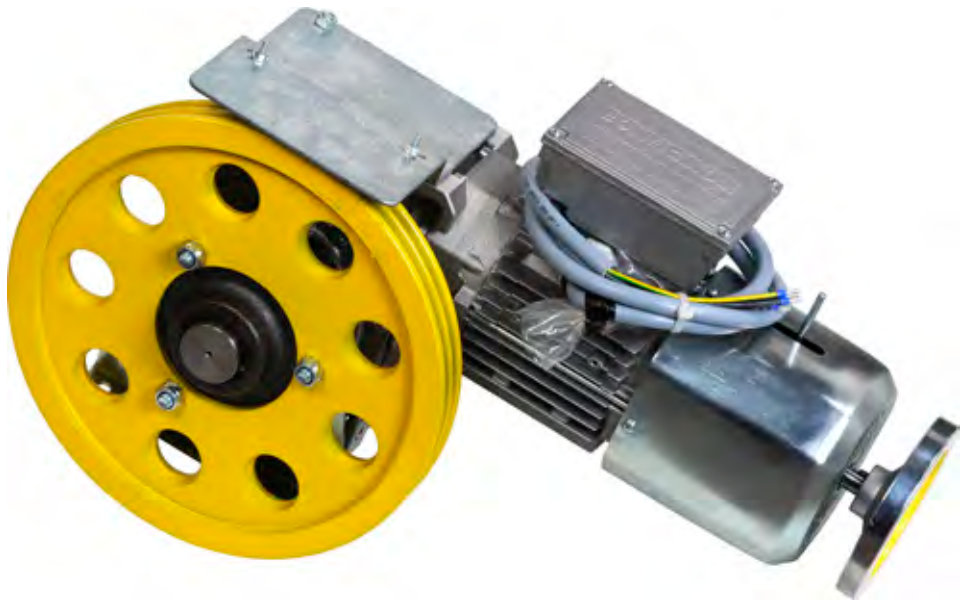

Triebwerk mit Nabe und Treibscheibe links

|                                     | BO 18.24     | AG 18.24     | AG 25.24     | AG 32.24     | AG 45.24     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| mit Nabe                            | KCK.1824.003 | KCK.1824.001 | KCK.2524.001 | KCK.3024.001 | KCK.4524.001 |
| inkl. Treibscheibe Ø 300 - 2 rillig | KCK.1824.004 | KCK.1824.002 | KCK.2524.002 | KCK.3024.002 | KCK.4524.002 |
| inkl. Treibscheibe Ø 300 - 4 rillig |              |              | KCK.2524.004 | KCK.3024.004 | KCK.4524.004 |
| mit 2 Kettenrädern 5/8" x 3/8"      |              |              | KCK.2524.006 | KCK.3024.006 | KCK.4524.006 |

Anzahl  St.

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG

Referenz SKG-Nr.

Triebwerk

- ☐ mit Treibscheibe Ø 300 mm
- ☐ mit Nabe links ☐ mit Nabe rechts
- ☐ mit 2 Kettenrädern 5/8" x 3/8"

Ansprechpartner und Firmenstempel



Trommel

| Trommel mit Gegenlagerachse   | 5 mm Seile      | 6 mm Seile      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                               | KCL.240X100.001 | KCL.240X100.002 |
| Ø 240 x 176 mm                | KCL.240x176.001 | KCL.240x176.002 |
| Ø 240 x 240 mm                | KCL.240x240.001 | KCL.240x240.002 |
| Ø 240 x 320 mm                | KCL.240x320.001 | KCL.240x320.002 |
| Ø 300 x 320 mm                | KCL.300x320.001 | KCL.300x320.002 |
| Andere Längen auf Anfrage!    |                 |                 |
| Gegenlager UCP 208<br>Ø 40 mm | KCL.001         |                 |
| Gegenlager UCP 211<br>Ø 55 mm | KCL.004         |                 |

Anzahl  St.

☐ ANFRAGE

☐ BESTELLUNG

Referenz SKG-Nr.

Trommellänge  mm

- ☐ Seil Ø 5 mm, Steigung 6 mm
- ☐ Seil Ø 6 mm, Steigung 7 mm

mm Ø Welle = Ø Gegenlagerachse

Ansprechpartner und Firmenstempel



# SKG

**Metallschneider GmbH**

Mühlenfeld 22  
33154 Salzkotten  
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 2948 9480-0  
Fax +49 (0) 2948 9480-24  
[info@metallschneider.de](mailto:info@metallschneider.de)

[www.metallschneider.de](http://www.metallschneider.de)

